

LED Pro-Ceiling

SEITE 1/2


LED Pro-Ceiling ø117mm (Einbau)

40001400

EAN: 8719325158540

ERLEBEN SIE DIE WÄRME VON DEKORATIVEM LICHT KOMBINIERT MIT DER ELEGANZ EINER MODERNEN, ZEITGENÖSSISCHEN LEUCHTE

Die Prolumia LED Pro-Ceiling Serie ist in ihrem Konzept einzig-artig. Sie kombiniert die Wärme dekorativen Lichts mit dem Stil einer modernen, zeitgemäßen Leuchte. Erhältlich in -runder oder rechteckiger Form für die Wand- oder Deckenmontage. Die LED Pro-Ceiling Serie hat eine Lebensdauer von über 50.000 Stunden, wird komplett mit integriertem Netzteil geliefert und lässt sich schnell und einfach installieren.

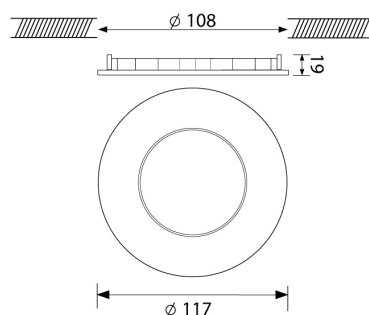

PRODUKTMERKMALE

Geeignet für Wandmontage	✓	Nennspannung	220 240 Volt
Geeignet für Wandmontage	✓	Nennstrom	500 500 Milli-Ampere
Geeignet für Pendelaufhängung	✗	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 Stunde
Geeignet für Deckenmontage	✓	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-10 40 Grad Celsius
Geeignet für Einbaumontage	✓	Leuchtenlichtausbeute	61,5 Lumen/Watt
Geeignet für Aufbaumontage	✗	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	490 Lumen
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	✗	Max. Systemleistung	8 Watt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	✗	Farbtemperatur	3000 3000 Kelvin
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Leistungsfaktor	0,9
Mit Leuchtmittel	✓	Höhe/Tiefe	39 Millimeter
Fassung	sonstige	Außendurchmesser	117 Millimeter
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Einbauhöhe/-tiefe	39 Millimeter
Oberflächenschutz Gehäuse	lackiert	Einbaudurchmesser	108 Millimeter
Gehäusefarbe	weiß	Blendbegrenzung (UGR)	22
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal		
Ausführung des Rasters	ohne		
Spannungsart	AC		
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert		
Mit Betriebsgerät	✓		
Dimmung 0-10 V	✗		
Dimmung 1-10 V	✗		
Dimmung DALI	✗		
Dimmung DMX	✗		
Dimmung DSI	✗		
Dimmung GPRS	✗		
Dimmung LineSwitch	✗		
Dimmung herstellerspezifisch	✗		
Dimmung Netzspannungsmodulation	✗		

LED Pro-Ceiling

PAGINA 2/2

LED Pro-Ceiling ø117mm (Einbau)

40001400

EAN: 8719325158540

PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

Dimmung Phasenabschnitt	✗
Dimmung Phasenanschnitt	✗
Dimmung programmierbar	✗
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	✗
Dimmung RF	✗
Dimmung Touch and Dim	✗
Dimmung Sine Wave Reduction	✗
Dimmung Zigbee	✗
Dimmung mit Push-button	✗
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Ohne Dimmfunktion	✓
Lichtverteilung	symmetrisch
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	✓
Ausstrahlungswinkel	>80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Notstromversorgung integriert	✗
Geeignet für Notlicht	✗
Mit Bewegungsmelder	✗
Mit Lichtsensor	✗
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	✗
Mit Luftschlitzen	✗
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß <3300 K
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Schraubklemme
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	✗
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗
Kompatibel mit Google Assistant	✗
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗