

## LED I-Panel

SEITE 1/2


LED I-Panel 1195x295mm

# 40007935

EAN: 8719689122126

## DIE ALTERNATIVE FÜR HERKÖMMLICHE EINBAU-LEUCHTSTOFFLAMPE

Die LED I-Panel Serie ist eine gute Alternative für herkömmliche Einbau-Leuchtstofflampen. Die geradlinige Ausführung und die geringe Höhe verleihen dieser Serie einen modernen und zeitlosen Charakter. Durch die verschiedenen Montagevarianten – Einbau, Aufbau und Pendel – ist die LED I-Panel Serie universell einsetzbar.

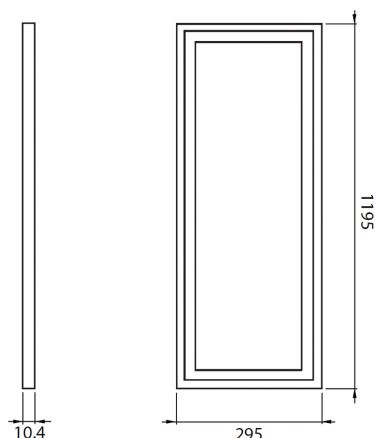

## PRODUKTMERKMALE

|                                                |                                  |                                                  |                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Wandmontage                       | ✗                                | LED-Nennstrom bei Konstantstrom                  | 1230 1270 Milli-Ampere |
| Geeignet für Wandmontage                       | ✗                                | Nennstrom                                        | 1250 1250 Milli-Ampere |
| Geeignet für Pendelaufhängung                  | ✓                                | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 50000 Stunde           |
| Geeignet für Deckenmontage                     | ✓                                | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 50 Grad Celsius    |
| Geeignet für Einbaumontage                     | ✓                                | Leuchtenlichtausbeute                            | 90 Lumen/Watt          |
| Geeignet für Aufbaumontage                     | ✗                                | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 3780 Lumen             |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration            | ✗                                | Max. Systemleistung                              | 42 Watt                |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ✗                                | Farbtemperatur                                   | 3000 3000 Kelvin       |
| Leuchtmittel                                   | LED nicht austauschbar           | Leistungsfaktor                                  | 0,9                    |
| Mit Leuchtmittel                               | ✓                                | Breite                                           | 295 Millimeter         |
| Fassung                                        | sonstige                         | Höhe/Tiefe                                       | 10,4 Millimeter        |
| Werkstoff des Gehäuses                         | Aluminium                        | Länge                                            | 1195 Millimeter        |
| Oberflächenschutz Gehäuse                      | lackiert                         | Einbaulänge                                      | 1195 Millimeter        |
| Gehäusefarbe                                   | weiß                             | Einbaubreite                                     | 295 Millimeter         |
| Werkstoff der Abdeckung                        | Kunststoff opal                  | Einbauhöhe/-tiefe                                | 10,4 Millimeter        |
| Ausführung des Rasters                         | ohne                             | Klirrfaktor (THD)                                | 0,2                    |
| Spannungsart                                   | AC                               | Blendbegrenzung (UGR)                            | 19                     |
| Betriebsgerät                                  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |                                                  |                        |
| Mit Betriebsgerät                              | ✗                                |                                                  |                        |
| Dimmung 0-10 V                                 | ✗                                |                                                  |                        |
| Dimmung 1-10 V                                 | ✗                                |                                                  |                        |
| Dimmung DALI                                   | ✓                                |                                                  |                        |
| Dimmung DMX                                    | ✗                                |                                                  |                        |
| Dimmung DSI                                    | ✗                                |                                                  |                        |
| Dimmung GPRS                                   | ✗                                |                                                  |                        |
| Dimmung LineSwitch                             | ✗                                |                                                  |                        |
| Dimmung herstellerepezifisch                   | ✗                                |                                                  |                        |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                | ✗                                |                                                  |                        |

## LED I-Panel

PAGINA 2/2

LED I-Panel 1195x295mm

# 40007935

EAN: 8719689122126

### PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimmung Phasenabschnitt                                   | ✗                            |
| Dimmung Phasenanschnitt                                   | ✗                            |
| Dimmung programmierbar                                    | ✗                            |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                  | ✗                            |
| Dimmung RF                                                | ✗                            |
| Dimmung Touch and Dim                                     | ✗                            |
| Dimmung Sine Wave Reduction                               | ✗                            |
| Dimmung Zigbee                                            | ✗                            |
| Dimmung mit Push-button                                   | ✗                            |
| Lichtverteiler                                            | Diffusorlinse/-optik/-panel  |
| Ohne Dimmfunktion                                         | ✗                            |
| Lichtverteilung                                           | symmetrisch                  |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                        | ✓                            |
| Ausstrahlungswinkel                                       | >80° - extrem breitstrahlend |
| Lichtaustritt                                             | direkt                       |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED)             |
| Schutzart (IP)                                            | IP52                         |
| Schutzart (NEMA)                                          | 1                            |
| Schutzklasse nach IEC 61140                               | II                           |
| Notstromversorgung integriert                             | ✗                            |
| Geeignet für Notlicht                                     | ✗                            |
| Mit Bewegungsmelder                                       | ✗                            |
| Mit Lichtsensor                                           | ✗                            |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich       | ✗                            |
| Mit Luftschlitzen                                         | ✗                            |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                                | warmweiß <3300 K             |
| Lichtfarbe                                                | weiß                         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                   | 80-89                        |
| Art der Verdrahtung                                       | Abschluss                    |
| Anschlussart                                              | Flachstecker (ungültig)      |
| Bedienung über Bluetooth                                  | ✗                            |