

LED I-Panel

SEITE 1/2


LED I-Panel 1195x295mm

40007936

EAN: 8719689122133

DIE ALTERNATIVE FÜR HERKÖMMLICHE EINBAU-LEUCHTSTOFFLAMPE

Die LED I-Panel Serie ist eine gute Alternative für herkömmliche Einbau-Leuchtstofflampen. Die geradlinige Ausführung und die geringe Höhe verleihen dieser Serie einen modernen und zeitlosen Charakter. Durch die verschiedenen Montagevarianten – Einbau, Aufbau und Pendel – ist die LED I-Panel Serie universell einsetzbar.

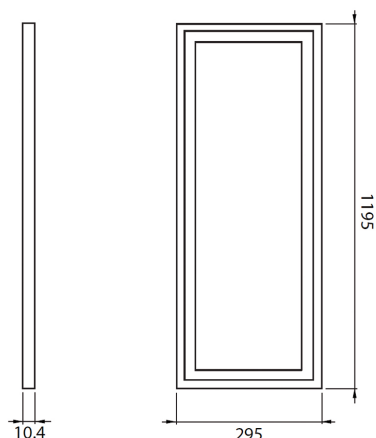

PRODUKTMERKMALE

Geeignet für Wandmontage	✗	LED-Nennstrom bei Konstantstrom	1230 1270 Milli-Ampere
Geeignet für Wandmontage	✗	Nennstrom	1250 1250 Milli-Ampere
Geeignet für Pendelaufhängung	✓	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 Stunde
Geeignet für Deckenmontage	✓	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 50 Grad Celsius
Geeignet für Einbaumontage	✓	Leuchtenlichtausbeute	95 Lumen/Watt
Geeignet für Aufbaumontage	✗	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3990 Lumen
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	✗	Max. Systemleistung	42 Watt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	✗	Farbtemperatur	4000 4000 Kelvin
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Leistungsfaktor	0,9
Mit Leuchtmittel	✓	Breite	295 Millimeter
Fassung	sonstige	Höhe/Tiefe	10,4 Millimeter
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Länge	1195 Millimeter
Oberflächenschutz Gehäuse	lackiert	Einbaulänge	1195 Millimeter
Gehäusefarbe	weiß	Einbaubreite	295 Millimeter
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Einbauhöhe/-tiefe	10,4 Millimeter
Ausführung des Rasters	ohne	Klirrfaktor (THD)	0,2
Spannungsart	AC	Blendbegrenzung (UGR)	19
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert		
Mit Betriebsgerät	✗		
Dimmung 0-10 V	✗		
Dimmung 1-10 V	✗		
Dimmung DALI	✓		
Dimmung DMX	✗		
Dimmung DSI	✗		
Dimmung GPRS	✗		
Dimmung LineSwitch	✗		
Dimmung herstellerspezifisch	✗		
Dimmung Netzspannungsmodulation	✗		

LED I-Panel

PAGINA 2/2

LED I-Panel 1195x295mm

40007936

EAN: 8719689122133

PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

Dimmung Phasenabschnitt	✗
Dimmung Phasenanschnitt	✗
Dimmung programmierbar	✗
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	✗
Dimmung RF	✗
Dimmung Touch and Dim	✗
Dimmung Sine Wave Reduction	✗
Dimmung Zigbee	✗
Dimmung mit Push-button	✗
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Ohne Dimmfunktion	✗
Lichtverteilung	symmetrisch
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	✓
Ausstrahlungswinkel	>80° - extrem breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP52
Schutzart (NEMA)	1
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Notstromversorgung integriert	✗
Geeignet für Notlicht	✗
Mit Bewegungsmelder	✗
Mit Lichtsensor	✗
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	✗
Mit Luftschlitzen	✗
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Flachstecker (ungültig)
Bedienung über Bluetooth	✗