

## LED Rockdisc II

SEITE 1/2


LED Rockdisc II Mini ø265mm (halb abgeschirmt)

# 40009041

EAN: 8720604743494

### ROBUST UND STILVOLL

Moderne, wasserbeständige Beleuchtung für Innen und Außen. Optional erhältlich mit Notbetrieb und neuem Mikrowellensensor: 3-stufige Dimmfunktion, tageslichtabhängiges Ein-/Ausschalten möglich, Ansprechbereich, (Nach-)Leuchtzeit und Tageslichtempfindlichkeit einstellbar. Außerdem können die Leuchten mit und ohne Sensor als Master/Slave kombiniert werden.

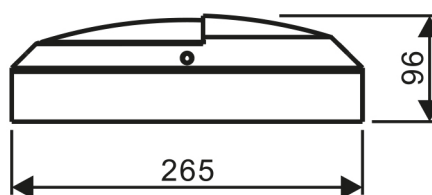

### PRODUKTMERKMALE

|                                                |                                  |                                                                                 |                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Geeignet für Wandmontage                       | ✓                                | Nennspannung                                                                    | 220 240 Volt        |
| Geeignet für Wandmontage                       | ✓                                | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                         | 175000 Stunde       |
| Geeignet für Pendelaufhängung                  | ✗                                | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 90 Prozent          |
| Geeignet für Deckenmontage                     | ✗                                | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 50 Prozent          |
| Geeignet für Einbaumontage                     | ✗                                | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                                | 50000 Stunde        |
| Geeignet für Aufbaumontage                     | ✓                                | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                         | 107                 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration            | ✗                                | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                         | 213                 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ✗                                | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                                | -20 50 Grad Celsius |
| Leuchtmittel                                   | LED austauschbar                 | Leuchtenlichtausbeute                                                           | 68 Lumen/Watt       |
| Mit Leuchtmittel                               | ✓                                | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                         | 650 Lumen           |
| Fassung                                        | sonstige                         | Max. Systemleistung                                                             | 9,5 Watt            |
| Werkstoff des Gehäuses                         | Aluminium                        | Farbtemperatur                                                                  | 3000 4000 Kelvin    |
| Oberflächenschutz Gehäuse                      | lackiert                         | Leistungsfaktor                                                                 | 0,9                 |
| Gehäusefarbe                                   | grau                             | Höhe/Tiefe                                                                      | 90 Millimeter       |
| Werkstoff der Abdeckung                        | Kunststoff opal                  | Außendurchmesser                                                                | 265 Millimeter      |
| Ausführung des Rasters                         | ohne                             | Polzahl                                                                         | 3                   |
| Spannungsart                                   | AC                               | Blendbegrenzung (UGR)                                                           | 19                  |
| Betriebsgerät                                  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |                                                                                 |                     |
| Mit Betriebsgerät                              | ✓                                |                                                                                 |                     |
| Dimmung 0-10 V                                 | ✗                                |                                                                                 |                     |
| Dimmung 1-10 V                                 | ✗                                |                                                                                 |                     |
| Dimmung DALI                                   | ✗                                |                                                                                 |                     |
| Dimmung DALI-2                                 | ✗                                |                                                                                 |                     |
| Dimmung DMX                                    | ✗                                |                                                                                 |                     |

## LED Rockdisc II

PAGINA 2/2

LED Rockdisc II Mini ø265mm (halb abgeschirmt)

# 40009041

EAN: 8720604743494

### PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimmung GPRS                                              | ✗                             |
| Dimmung LineSwitch                                        | ✗                             |
| Dimmung DSI                                               | ✗                             |
| Dimmung herstellerspezifisch                              | ✗                             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                           | ✗                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                   | ✗                             |
| Dimmung Phasenanschnitt                                   | ✗                             |
| Dimmung programmierbar                                    | ✗                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                  | ✗                             |
| Dimmung RF                                                | ✗                             |
| Dimmung Sine Wave Reduction                               | ✗                             |
| Dimmung Touch and Dim                                     | ✗                             |
| Dimmung Zigbee                                            | ✗                             |
| Dimmung mit Push-button                                   | ✗                             |
| Ohne Dimmfunktion                                         | ✓                             |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                        | ✗                             |
| Lichtverteiler                                            | Diffusorlinse/-optik/-panel   |
| Lichtverteilung                                           | symmetrisch                   |
| Ausstrahlungswinkel                                       | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                           | SDCM3                         |
| Lichtaustritt                                             | direkt                        |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                      | ✓                             |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED)              |
| Schutzart (IP)                                            | IP65                          |
| Schlagfestigkeit                                          | IK10                          |
| Schutzklasse nach IEC 61140                               | I                             |
| Notstromversorgung integriert                             | ✗                             |
| Geeignet für Notlicht                                     | ✗                             |
| Mit Bewegungsmelder                                       | ✗                             |
| Mit Lichtsensor                                           | ✗                             |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich       | ✗                             |
| Mit Luftschlitzen                                         | ✗                             |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                      | 650 °C - 30 s                 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                                | neutralweiß 3300 bis 5300 K   |
| Lichtfarbe                                                | weiß                          |
| Farbwiedergabeindex CRI                                   | 80-89                         |
| Art der Verdrahtung                                       | Abschluss                     |
| Anschlussart                                              | Steckklemme                   |
| Farbtemperatur einstellbar                                | Stufen                        |
| Lichtstrom einstellbar                                    | Stufen                        |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                           | nein                          |
| Bedienung über Bluetooth                                  | ✗                             |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                              | ✗                             |
| Kompatibel mit Google Assistant                           | ✗                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                               | ✗                             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                             | ✗                             |