

LED Rockdisc II

SEITE 1/2


LED Rockdisc II Mini ø265mm (halb abgeschirmt)

40009051

EAN: 8720604743500

ROBUST UND STILVOLL

Moderne, wasserbeständige Beleuchtung für Innen und Außen. Optional erhältlich mit Notbetrieb und neuem Mikrowellensensor: 3-stufige Dimmfunktion, tageslichtabhängiges Ein-/Ausschalten möglich, Ansprechbereich, (Nach-)Leuchtzeit und Tageslichtempfindlichkeit einstellbar. Außerdem können die Leuchten mit und ohne Sensor als Master/Slave kombiniert werden.

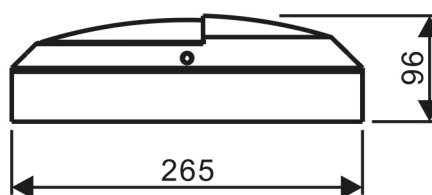

PRODUKTMERKMALE

Geeignet für Wandmontage	✓	Nennspannung	220 240 Volt
Geeignet für Wandmontage	✓	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	175000 Stunde
Geeignet für Pendelaufhängung	✗	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 Prozent
Geeignet für Deckenmontage	✗	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	50 Prozent
Geeignet für Einbaumontage	✗	Rated life time L90/B50 at 25 °C	50000 Stunde
Geeignet für Aufbaumontage	✓	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	96
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	✗	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	192
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	✗	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 50 Grad Celsius
Leuchtmittel	LED austauschbar	Leuchtenlichtausbeute	62 Lumen/Watt
Mit Leuchtmittel	✓	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	650 Lumen
Fassung	sonstige	Max. Systemleistung	10,5 Watt
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Farbtemperatur	3000 4000 Kelvin
Oberflächenschutz Gehäuse	lackiert	Leistungsfaktor	0,9
Gehäusefarbe	grau	Höhe/Tiefe	90 Millimeter
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Außendurchmesser	265 Millimeter
Ausführung des Rasters	ohne	Polzahl	3
Spannungsart	AC	Blendbegrenzung (UGR)	19
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert		
Mit Betriebsgerät	✓		
Dimmung 0-10 V	✗		
Dimmung 1-10 V	✗		
Dimmung DALI	✗		
Dimmung DALI-2	✗		
Dimmung DMX	✗		

LED Rockdisc II

PAGINA 2/2

LED Rockdisc II Mini ø265mm (halb abgeschirmt)

40009051

EAN: 8720604743500

PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

Dimmung GPRS	✗
Dimmung LineSwitch	✗
Dimmung DSI	✗
Dimmung herstellerspezifisch	✗
Dimmung Netzspannungsmodulation	✗
Dimmung Phasenabschnitt	✗
Dimmung Phasenanschnitt	✗
Dimmung programmierbar	✗
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	✗
Dimmung RF	✗
Dimmung Sine Wave Reduction	✗
Dimmung Touch and Dim	✗
Dimmung Zigbee	✗
Dimmung mit Push-button	✗
Ohne Dimmfunktion	✓
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	✗
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	✓
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Notstromversorgung integriert	✗
Geeignet für Notlicht	✗
Mit Bewegungsmelder	✓
Mit Lichtsensor	✗
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	✗
Mit Luftschlitzen	✗
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckklemme
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	✗
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗
Kompatibel mit Google Assistant	✗
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗