

LED Pro-Vision

SEITE 1/2


LED Pro-Vision Mini

41343231

EAN: 8720874792598

SICHER, STILVOLL UND UNIVERSELL

Die stilvollen und modernen Leuchten der LED Pro-Vision Serie werden in der Mini-, Midi- und Maxi-Ausführung für die öffentliche Beleuchtung von Gehwegen, Radwegen, der Erschließung von Wohnvierteln, Durchgangs- und Landstraßen sowie zur Beleuchtung von Parkplätzen, Firmengeländen und um Gebäude eingesetzt.

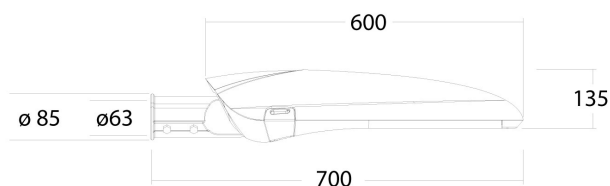

PRODUKTMERKMALE

Montageart	Aufsatz/Ansatz	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Nennspannung	220 240 Volt
Mit Leuchtmittel	✓	Nennstrom	300 300 Milli-Ampere
Fassung	sonstige	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	100000 Stunde
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 50 Grad Celsius
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Kabellänge	1 Meter
Gehäusefarbe	grau	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4600 Lumen
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Max. Systemleistung	36 Watt
Spannungsart	AC	Leuchtenlichtausbeute	128 Lumen/Watt
Mit Betriebsgerät	✓	Farbtemperatur	4000 4000 Kelvin
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Leistungsfaktor	0,9
Austauschbares Betriebsgerät	✓	Breite	385 Millimeter
Dimmung 0-10 V	✓	Höhe/Tiefe	172 Millimeter
Dimmung 1-10 V	✓	Länge	829 Millimeter
Dimmung GPRS	✗	Geeignet für Zopfmaß	60 60 Millimeter
Dimmung DALI	✓	Polzahl	3
Dimmung DMX	✗	Leiterquerschnitt	1,5 Quadratmillimeter
Dimmung DSI	✗		
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	✗		
Dimmung LineSwitch	✗		
Dimmung herstellerspezifisch	✗		
Dimmung Netzspannungsmodulation	✗		
Dimmung Phasenabschnitt	✗		
Dimmung Phasenanschnitt	✗		
Dimmung Touch and Dim	✗		
Dimmung programmierbar	✓		
Dimmung mit Push-button	✗		
Ohne Dimmfunktion	✗		

LED Pro-Vision

PAGINA 2/2

LED Pro-Vision Mini

41343231

EAN: 8720874792598

PRODUKTMERKMALE

(Fortsetzung)

Dimmung RF	✗
Dimmung Sine Wave Reduction	✗
Dimmung Zigbee	✗
Lichtverteiler	Fokuslinse
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Verstellbare Optik	✗
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Fernbedienung	ohne
Mit Funksteuerung	✗
Konstant-Lichtstrom-Regelung	✗
Mit programmierter Lichtsteuerung	✗
Mit Anschlusskabel	✓
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Art der Verdrahtung	Abschluss
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗
Kompatibel mit Google Assistant	✗
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗
Anschlussart	Schraubklemme
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗
Bedienung über Bluetooth	✗