


LED Lumiaflex 1004

# 46020001

EAN: 8720615509515

### EINE FLEXIBLE BELEUCHTUNGSINNOVATION, DIE SICH IN FORM UND FUNKTION AUSZEICHNET

Eine neue Generation von LED-Streifen, die die Ästhetik der Neonbeleuchtung mit den Vorteilen der modernen LED-Technologie verbindet. Ein Silikon-Extrusionsprofil mit integriertem Diffusor bildet das Gehäuse und macht die Lumiaflex 1004 wasserdicht, verschleißfest und UV-beständig. Die kompakte Bauweise, der flexible Körper und die kurze Schnittlänge bieten Freiraum für Planung und Kreativität und ermöglichen ein außergewöhnliches Lichtdesign.

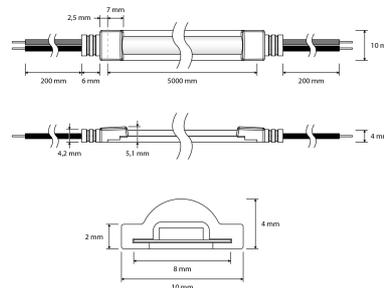

## PRODUKTMERKMALE

Ausführung	Band	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	272
Montageart	Aufbau	Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	82
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lampenleistung je Meter	10 Watt
Spannungsart	DC	Lichtstrom je Meter	900 Lumen
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Leuchtenlichtausbeute	90 Lumen/Watt
Geeignet für Dimmer	✓	Lampenspannung	24 24 Volt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G	Ausstrahlungswinkel	120 Grad
Schutzart (IP)	IP65	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	60000 Stunde
Schutzklasse nach IEC 61140	III	Rated life time L70/B10 at 25 °C	56000 Stunde
Lichtfarbe	weiß	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	75 Prozent
Konstant-Lichtstrom-Regelung	✗	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 Prozent
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	35000 Stunde
Farbtemperatur einstellbar	nein	Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C	41000 Stunde
Lichtstrom einstellbar	nein	Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C	18000 Stunde
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Rated life time L90/B50 at 25 °C	20000 Stunde
Mit Endstück	✓	Max. Systemleistung	10 Watt
Mit Anschlusset	✓	Farbtemperatur	2700 2700 Kelvin
Mit Schutzabdeckung	✓	Leistungsfaktor	1
Selbstklebend	✓	Breite	10 Millimeter
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung	Höhe/Tiefe	4 Millimeter
Anschlussart	löten	Länge	5000 Millimeter
Kompatibel mit Apple HomeKit	✓	Länge der einzelnen Abschnitte	29,4 Millimeter
Kompatibel mit Google Assistant	✓	Kleinster Biegeradius	60 Millimeter
Kompatibel mit Amazon Alexa	✓	Polzahl	2

## LED Lumiaflex

PAGINA 2/2

LED Lumiaflex 1004

# 46020001

EAN: 8720615509515

### PRODUKTMERKMALE (Fortsetzung)

IFTTT-Unterstützung verfügbar



Leiterquerschnitt

0,5 Quadratmillimeter