

## LED Pro-Ceiling

PAGE 1/2


LED Pro-Ceiling ø 300 mm (montage encastré)

# 40001530

EAN: 8720874792161

### DÉCOUVREZ LA CHALEUR D'UNE LUMIÈRE DÉCORATIVE COMBINÉE AU RAFFINEMENT D'UN LUMINAIRE MODERNE ET CONTEMPORAIN

La série LED Pro-Ceiling Prolumia est unique quant à sa conception. Elle combine la chaleur de l'éclairage décoratif et le raffinement d'une armature contemporaine. On peut l'obtenir en forme ronde ou carrée pour montage mural ou de plafond. La série LED Pro-Ceiling a une durée de vie de plus de 50.000 heures, elle se livre complète: l'alimentation est donc intégrée. L'installation est simple et rapide.

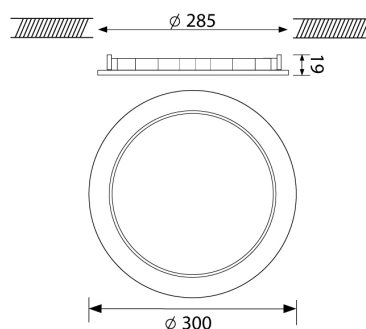

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                               |                                    |                                                   |                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Adapté à un montage mural                     | ✓                                  | Tension nominale                                  | 220 240 volt          |
| Montage mural                                 | ✓                                  | Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -10 40 degrés Celsius |
| Adapté à une suspension pendulaire            | ✗                                  | Flux lumineux efficace                            | 2230 lumen            |
| Adapté à un montage au plafond                | ✓                                  |                                                   |                       |
| Adapté à un montage encastré                  | ✓                                  |                                                   |                       |
| Adapté à un montage en saillie                | ✗                                  |                                                   |                       |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | ✗                                  |                                                   |                       |
| Compatible au poste de travail avec écran     | ✗                                  |                                                   |                       |
| Source lumineuse                              | LED non interchangeable            |                                                   |                       |
| Avec source lumineuse                         | ✓                                  |                                                   |                       |
| Douille                                       | Autre                              |                                                   |                       |
| Matériau du boîtier                           | Aluminium                          |                                                   |                       |
| Protection de surface du boîtier              | Laqué                              |                                                   |                       |
| Couleur du boîtier                            | Blanc                              |                                                   |                       |
| Matériau du couvercle                         | Plastique opalin                   |                                                   |                       |
| Finition de la grille                         | Sans                               |                                                   |                       |
| Type de tension                               | CA                                 |                                                   |                       |
| Appareil                                      | Appareil à LED commandé en courant |                                                   |                       |
| Avec appareil                                 | ✓                                  |                                                   |                       |
| Réglage phase ascendante                      | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage programmable                          | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage RF                                    | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage Touch and Dim                         | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage Sine Wave Reduction                   | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage Zigbee                                | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage avec bouton-poussoir                  | ✗                                  |                                                   |                       |
| Répartiteur de lumière                        | Lentille/optique/panneau diffuseur |                                                   |                       |
| Répartition lumineuse                         | Symétrique                         |                                                   |                       |

## LED Pro-Ceiling

PAGE 2/2

LED Pro-Ceiling ø 300 mm (montage encastré)

# 40001530

EAN: 8720874792161

### CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Angle de rayonnement             | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Classe de protection (IP)        | IP40                                     |
| Résistance aux chocs             | IK08                                     |
| Alimentation de secours intégrée | ✗                                        |
| Adapté aux lampes de secours     | ✗                                        |
| Avec grilles d'aération          | ✗                                        |
| Type de câblage                  | Pièce de terminaison                     |
| Type de raccordement             | Borne à vis                              |
| Température de couleur réglable  | Non                                      |
| Réglage des lumens               | Non                                      |
| Angle de rayonnement ajustable   | Non                                      |
| Commande via Bluetooth           | ✗                                        |
| Compatible avec Apple HomeKit    | ✗                                        |
| Compatible avec Google Assistant | ✗                                        |
| Compatible avec Amazon Alexa     | ✗                                        |
| Compatible IFTTT                 | ✗                                        |