

LED Pro-Ceiling

PAGE 1/2


LED Pro-Ceiling 220x220 mm (montage encastré)

40001570

EAN: 8720604741124

DÉCOUVREZ LA CHALEUR D'UNE LUMIÈRE DÉCORATIVE COMBINÉE AU RAFFINEMENT D'UN LUMINAIRE MODERNE ET CONTEMPORAIN

La série LED Pro-Ceiling Prolumia est unique quant à sa conception. Elle combine la chaleur de l'éclairage décoratif et le raffinement d'une armature contemporaine. On peut l'obtenir en forme ronde ou carrée pour montage mural ou de plafond. La série LED Pro-Ceiling a une durée de vie de plus de 50.000 heures, elle se livre complète: l'alimentation est donc intégrée. L'installation est simple et rapide.

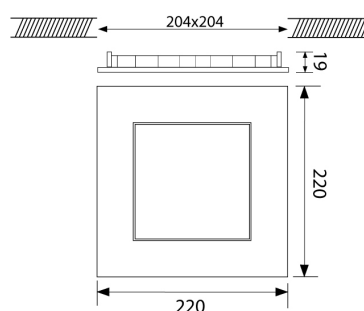

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adapté à un montage mural	✓	Tension nominale	220 240 volt
Montage mural	✓	Courant nominal	700 700 milliampère
Adapté à une suspension pendulaire	✗	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 heure
Adapté à un montage au plafond	✓	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-10 40 degrés Celsius
Adapté à un montage encastré	✓	Efficacité lumineuse	69,5 lumen/watt
Adapté à un montage en saillie	✗	Flux lumineux efficace	1530 lumen
Adapté à une configuration de chemin lumineux	✗	Puissance du système	22 watt
Compatible au poste de travail avec écran	✗	Température de couleur	3000 3000 kelvin
Source lumineuse	LED non interchangeable	Facteur de puissance cos phi	0,9
Avec source lumineuse	✓	Largeur	220 millimètre
Douille	Autre	Hauteur/profondeur	39 millimètre
Matériau du boîtier	Aluminium	Longueur	220 millimètre
Protection de surface du boîtier	Laqué	Longueur d'encastrement	204 millimètre
Couleur du boîtier	Blanc	Largeur de montage	204 millimètre
Matériau du couvercle	Plastique opalin	Hauteur/profondeur d'encastrement	39 millimètre
Finition de la grille	Sans	Unified Glare Ratio (UGR)	22
Type de tension	CA		
Appareil	Appareil à LED commandé en courant		
Avec appareil	✓		
Réglage 0-10 V	✗		
Réglage 1-10 V	✗		
Réglage DALI	✗		
Réglage DMW	✗		
Réglage DSI	✗		
Réglage GPRS	✗		
Réglage LineSwitch	✗		
Réglage spécifique au fabricant	✗		
Réglage modulation de tension de réseau	✗		

LED Pro-Ceiling

PAGE 2/2

LED Pro-Ceiling 220x220 mm (montage encastré)

40001570

EAN: 8720604741124

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Réglage phase descendante	✗
Réglage phase ascendante	✗
Réglage programmable	✗
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✗
Réglage RF	✗
Réglage Touch and Dim	✗
Réglage Sine Wave Reduction	✗
Réglage Zigbee	✗
Réglage avec bouton-poussoir	✗
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Sans fonction de réglage	✓
Répartition lumineuse	Symétrique
Réglage dépendant de l'appareil de commande	✓
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs	IK08
Classe de protection	II
Alimentation de secours intégrée	✗
Adapté aux lampes de secours	✗
Avec détecteur de mouvement	✗
Avec capteur de lumière	✗
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	✗
Avec grilles d'aération	✗
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à vis
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Commande via Bluetooth	✗
Compatible avec Apple HomeKit	✗
Compatible avec Google Assistant	✗
Compatible avec Amazon Alexa	✗
Compatible IFTTT	✗