

## LED I-Panel

PAGE 1/2


LED I-Panel 1195x595 mm

# 40007946

EAN: 8719689122195

## ALTERNATIVE AUX LUMINAIRES FLUORESCENTS ENCASTRÉS TRADITIONNELS

La série LED I-Panel est une bonne alternative aux armatures fluorescentes traditionnelles encastrées. Les lignes sobres et la hauteur minimale procurent un caractère moderne et intemporel. Grâce aux divers types de montage, (montage encastré, montage en applique et montage suspendu) la série LED I-Panel a un vaste domaine d'applications.

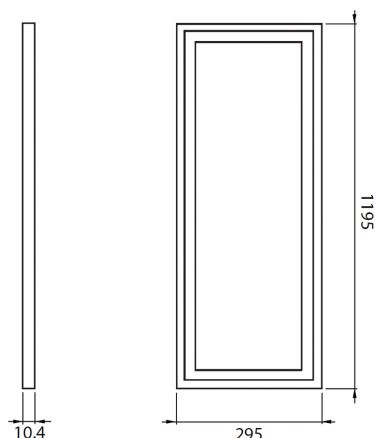

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                               |                                    |                                                   |                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Adapté à un montage mural                     | ×                                  | Courant nominal à LED à courant constant          | 2080 2120 milliampère |
| Montage mural                                 | ×                                  | Courant nominal                                   | 2100 2100 milliampère |
| Adapté à une suspension pendulaire            | ✓                                  | Durée de vie L70/B50 à 25 °C                      | 50000 heure           |
| Adapté à un montage au plafond                | ✓                                  | Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 50 degrés Celsius |
| Adapté à un montage encastré                  | ✓                                  | Efficacité lumineuse                              | 100 lumen/watt        |
| Adapté à un montage en saillie                | ×                                  | Flux lumineux efficace                            | 8500 lumen            |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | ×                                  | Puissance du système                              | 85 watt               |
| Compatible au poste de travail avec écran     | ×                                  | Température de couleur                            | 4000 4000 kelvin      |
| Source lumineuse                              | LED non interchangeable            | Facteur de puissance cos phi                      | 0,9                   |
| Avec source lumineuse                         | ✓                                  | Largeur                                           | 595 millimètre        |
| Douille                                       | Autre                              | Hauteur/profondeur                                | 13,5 millimètre       |
| Matériau du boîtier                           | Aluminium                          | Longueur                                          | 1195 millimètre       |
| Protection de surface du boîtier              | Laqué                              | Longueur d'encastrement                           | 1195 millimètre       |
| Couleur du boîtier                            | Blanc                              | Largeur de montage                                | 595 millimètre        |
| Matériau du couvercle                         | Plastique opalin                   | Hauteur/profondeur d'encastrement                 | 10,4 millimètre       |
| Finition de la grille                         | Sans                               | Distorsion harmonique (THD)                       | 0,2                   |
| Type de tension                               | CA                                 | Unified Glare Ratio (UGR)                         | 19                    |
| Appareil                                      | Appareil à LED commandé en courant |                                                   |                       |
| Avec appareil                                 | ×                                  |                                                   |                       |
| Réglage 0-10 V                                | ×                                  |                                                   |                       |
| Réglage 1-10 V                                | ×                                  |                                                   |                       |
| Réglage DALI                                  | ✓                                  |                                                   |                       |
| Réglage DMW                                   | ×                                  |                                                   |                       |
| Réglage DSI                                   | ×                                  |                                                   |                       |
| Réglage GPRS                                  | ×                                  |                                                   |                       |
| Réglage LineSwitch                            | ×                                  |                                                   |                       |
| Réglage spécifique au fabricant               | ×                                  |                                                   |                       |

## LED I-Panel

PAGE 2/2

LED I-Panel 1195x595 mm

# 40007946

EAN: 8719689122195

### CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Réglage modulation de tension de réseau                                          | ✗                                        |
| Réglage phase descendante                                                        | ✗                                        |
| Réglage phase ascendante                                                         | ✗                                        |
| Réglage programmable                                                             | ✗                                        |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)                                     | ✗                                        |
| Réglage RF                                                                       | ✗                                        |
| Réglage Touch and Dim                                                            | ✗                                        |
| Réglage Sine Wave Reduction                                                      | ✗                                        |
| Réglage Zigbee                                                                   | ✗                                        |
| Réglage avec bouton-poussoir                                                     | ✗                                        |
| Répartiteur de lumière                                                           | Lentille/optique/panneau diffuseur       |
| Sans fonction de réglage                                                         | ✗                                        |
| Répartition lumineuse                                                            | Symétrique                               |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande                                      | ✓                                        |
| Angle de rayonnement                                                             | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Sortie de lumière                                                                | Direct                                   |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe                              | A++, A+, A (LED)                         |
| Classe de protection (IP)                                                        | IP52                                     |
| Classe de protection (NEMA)                                                      | 1                                        |
| Classe de protection                                                             | II                                       |
| Alimentation de secours intégrée                                                 | ✗                                        |
| Adapté aux lampes de secours                                                     | ✗                                        |
| Avec détecteur de mouvement                                                      | ✗                                        |
| Avec capteur de lumière                                                          | ✗                                        |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | ✗                                        |
| Avec grilles d'aération                                                          | ✗                                        |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                                           | Neutre 3 300 à 5 300 K                   |
| Couleur de la lumière                                                            | Blanc                                    |
| Indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 80-89                                    |
| Type de câblage                                                                  | Pièce de terminaison                     |
| Type de raccordement                                                             | Fiche plate (expired)                    |
| Commande via Bluetooth                                                           | ✗                                        |