

## LED Rockdisc II

PAGE 1/2


LED Rockdisc II ø 360 mm

# 40009241

EAN: 8720604743593

### ROBUSTE ET ÉLÉGANT

L'éclairage moderne, résistant à l'eau pour des applications intérieures et extérieures. Disponible en option avec fonction d'urgence et un nouveau capteur micro-ondes en 3 étapes de gradation, interrupteur marche / arrêt sur la base de la lumière du jour possible, plage de détection, temps de combustion et sensibilité à la lumière réglable. En outre, les luminaires peuvent être combinés avec et sans capteur en tant que maître / esclave.

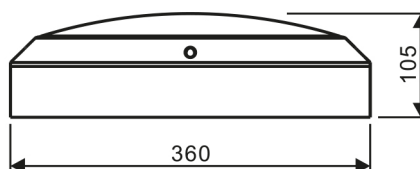

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                               |                                    |                                                                                |                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Adapté à un montage mural                     | ✓                                  | Tension nominale                                                               | 220 240 volt          |
| Montage mural                                 | ✓                                  | Durée de vie L70/B50 à 25 °C                                                   | 175000 heure          |
| Adapté à une suspension pendulaire            | ✗                                  | Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25 °C (tq) | 90 pourcent           |
| Adapté à un montage au plafond                | ✗                                  | Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp. 25 °C (tq) | 50 pourcent           |
| Adapté à un montage encastré                  | ✗                                  | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                               | 50000 heure           |
| Adapté à un montage en saillie                | ✓                                  | Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16                                  | 56                    |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | ✗                                  | Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16                                  | 113                   |
| Compatible au poste de travail avec écran     | ✗                                  | Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1                              | -20 50 degrés Celsius |
| Source lumineuse                              | LED interchangeable                | Efficacité lumineuse                                                           | 93 lumen/watt         |
| Avec source lumineuse                         | ✓                                  | Flux lumineux efficace                                                         | 1300 lumen            |
| Douille                                       | Autre                              | Puissance du système                                                           | 14 watt               |
| Matériau du boîtier                           | Aluminium                          | Température de couleur                                                         | 3000 4000 kelvin      |
| Protection de surface du boîtier              | Laqué                              | Facteur de puissance cos phi                                                   | 0,9                   |
| Couleur du boîtier                            | Gris                               | Hauteur/profondeur                                                             | 105 millimètre        |
| Matériau du couvercle                         | Plastique opalin                   | Diamètre externe                                                               | 360 millimètre        |
| Finition de la grille                         | Sans                               | Nombre de pôles                                                                | 3                     |
| Type de tension                               | CA                                 | Unified Glare Ratio (UGR)                                                      | 19                    |
| Appareil                                      | Appareil à LED commandé en courant |                                                                                |                       |
| Avec appareil                                 | ✓                                  |                                                                                |                       |
| Réglage 0-10 V                                | ✗                                  |                                                                                |                       |
| Réglage 1-10 V                                | ✗                                  |                                                                                |                       |
| Réglage DALI                                  | ✗                                  |                                                                                |                       |
| Variation DALI-2                              | ✗                                  |                                                                                |                       |
| Réglage DMW                                   | ✗                                  |                                                                                |                       |
| Réglage GPRS                                  | ✗                                  |                                                                                |                       |
| Réglage LineSwitch                            | ✗                                  |                                                                                |                       |
| Réglage DSI                                   | ✗                                  |                                                                                |                       |

## LED Rockdisc II

PAGE 2/2

LED Rockdisc II ø 360 mm

# 40009241

EAN: 8720604743593

### CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Réglage spécifique au fabricant                                                  | ✗                                        |
| Réglage modulation de tension de réseau                                          | ✗                                        |
| Réglage phase descendante                                                        | ✗                                        |
| Réglage phase ascendante                                                         | ✗                                        |
| Réglage programmable                                                             | ✗                                        |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)                                     | ✗                                        |
| Réglage RF                                                                       | ✗                                        |
| Réglage Sine Wave Reduction                                                      | ✗                                        |
| Réglage Touch and Dim                                                            | ✗                                        |
| Réglage Zigbee                                                                   | ✗                                        |
| Réglage avec bouton-poussoir                                                     | ✗                                        |
| Sans fonction de réglage                                                         | ✓                                        |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande                                      | ✗                                        |
| Répartiteur de lumière                                                           | Lentille/optique/panneau diffuseur       |
| Répartition lumineuse                                                            | Symétrique                               |
| Angle de rayonnement                                                             | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                                          | SDCM3                                    |
| Sortie de lumière                                                                | Direct                                   |
| Containing product according to 2019/2020/EU                                     | ✓                                        |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe                              | A++, A+, A (LED)                         |
| Classe de protection (IP)                                                        | IP65                                     |
| Résistance aux chocs                                                             | IK10                                     |
| Classe de protection                                                             | I                                        |
| Alimentation de secours intégrée                                                 | ✗                                        |
| Adapté aux lampes de secours                                                     | ✗                                        |
| Avec détecteur de mouvement                                                      | ✗                                        |
| Avec capteur de lumière                                                          | ✓                                        |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | ✗                                        |
| Avec grilles d'aération                                                          | ✗                                        |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11                                   | 650 - 30 s                               |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                                           | Neutre 3 300 à 5 300 K                   |
| Couleur de la lumière                                                            | Blanc                                    |
| Indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 80-89                                    |
| Type de câblage                                                                  | Pièce de terminaison                     |
| Type de raccordement                                                             | Borne à fiche                            |
| Température de couleur réglable                                                  | Niveaux                                  |
| Réglage des lumens                                                               | Niveaux                                  |
| Angle de rayonnement ajustable                                                   | Non                                      |
| Commande via Bluetooth                                                           | ✗                                        |
| Compatible avec Apple HomeKit                                                    | ✗                                        |
| Compatible avec Google Assistant                                                 | ✗                                        |
| Compatible avec Amazon Alexa                                                     | ✗                                        |
| Compatible IFTTT                                                                 | ✗                                        |