


LED Pro-Office (montage apparent)

# 40011170

EAN: 8720874799962

### LUMINAIRE POLYVALENT AU LOOK CLASSIQUE, DOTÉ D'UNE TECHNOLOGIE CONTEMPORAINE ET DE FONCTIONS INNOVANTES

Le luminaire Pro-Office conserve son aspect traditionnel mais a été entièrement renouvelé en dessous. Outre des avantages tels qu'une efficacité lumineuse plus élevée et une durée de vie nettement plus longue, de nouvelles fonctions telles que le réglage de la couleur de lumière souhaitée et le niveau d'éclairage réglable en 4 étapes rendent le luminaire flexible et largement applicable. Pro-Office est le remplacement idéal des panneaux fluorescents T5/T8 et répond également aux exigences d'éclairage des postes de travail avec écran d'ordinateur. Le Pro-Office mis à jour offre à la fois efficacité énergétique et confort visuel et offre donc également une excellente solution pour l'éclairage général dans les projets utilitaires.

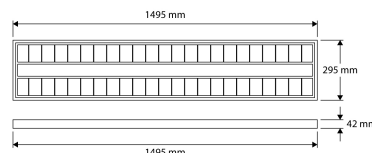

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                               |                                    |                                                                               |                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Adapté à un montage mural                     | ✗                                  | Adapté au nombre de sources lumineuses                                        | 0                     |
| Montage mural                                 | ✓                                  | Courant nominal à LED à courant constant                                      | 610 1030 milliampère  |
| Adapté à une suspension pendulaire            | ✗                                  | Tension nominale                                                              | 220 240 volt          |
| Adapté à un montage au plafond                | ✓                                  | Courant nominal                                                               | 0 0 milliampère       |
| Adapté à un montage encastré                  | ✗                                  | Rated lifetime L80/B50 at 25 °C                                               | 114000 heure          |
| Adapté à un montage en saillie                | ✓                                  | Durée de vie L70/B50 à 25 °C                                                  | 182000 heure          |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | ✗                                  | Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C  | 0,93 pourcent         |
| Compatible au poste de travail avec écran     | ✓                                  | Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) | 0,91 pourcent         |
| Source lumineuse                              | LED non interchangeable            | Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C  | 0,85 pourcent         |
| Avec source lumineuse                         | ✓                                  | Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)  | 0 pourcent            |
| Douille                                       | Autre                              | Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 0 pourcent            |
| Matériau du boîtier                           | Acier                              | Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)  | 0 pourcent            |
| Protection de surface du boîtier              | Revêtu par poudre                  | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                              | 55000 heure           |
| Couleur du boîtier                            | Blanc                              | Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB)             | 33                    |
| Matériau du couvercle                         | Plastique opalin                   | Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16                                 | 32                    |
| Finition de la grille                         | Très brillant                      | Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16                                 | 54                    |
| Type de tension                               | CA                                 | Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1                             | -15 45 degrés Celsius |
| Appareil                                      | Appareil à LED commandé en courant | Efficacité lumineuse                                                          | 125 lumen/watt        |
| Avec appareil                                 | ✓                                  | Flux lumineux efficace                                                        | 5156 lumen            |
| Appareil de commande échangeable              | ✓                                  | Adapté à la puissance de la lampe                                             | 25 42 watt            |

LED Pro-Office (montage apparent)

# 40011170

EAN: 8720874799962

### CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

|                                                                                  |                                    |                                                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Régulable                                                                        | ✗                                  | Luminaire efficacy                              | 123 123 lumen/watt       |
| Réglage 0-10 V                                                                   | ✗                                  | Puissance du système                            | 45 watt                  |
| Réglage 1-10 V                                                                   | ✗                                  | Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1 | 3080 5160 lumen          |
| Réglage DALI                                                                     | ✗                                  | Température de couleur                          | 3000 4000 kelvin         |
| Variation DALI-2                                                                 | ✗                                  | Valeur de papillotement Pst LM                  | 0,01                     |
| Réglage DMW                                                                      | ✗                                  | Facteur de puissance cos phi                    | 0,95                     |
| Réglage GPRS                                                                     | ✗                                  | Valeur d'effet stroboscopique SVM               | 0,4                      |
| Réglage LineSwitch                                                               | ✗                                  | Largeur                                         | 295 millimètre           |
| Réglage DSI                                                                      | ✗                                  | Hauteur/profondeur                              | 42 millimètre            |
| Réglage spécifique au fabricant                                                  | ✗                                  | Longueur                                        | 1495 millimètre          |
| Réglage modulation de tension de réseau                                          | ✗                                  | Distorsion harmonique (THD)                     | 0,2                      |
| Réglage phase descendante                                                        | ✗                                  | Nombre de pôles                                 | 3                        |
| Réglage phase ascendante                                                         | ✗                                  | Section de conducteur                           | 2,5 millimètre carré     |
| Réglage programmable                                                             | ✗                                  | Total harmonic distortion (THD)                 | 20 pourcent              |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)                                     | ✗                                  | Section de conducteur connectable               | 1,5 2,5 millimètre carré |
| Réglage RF                                                                       | ✗                                  | Unified Glare Ratio (UGR)                       | 19                       |
| Réglage Sine Wave Reduction                                                      | ✗                                  |                                                 |                          |
| Réglage Touch and Dim                                                            | ✗                                  |                                                 |                          |
| Réglage Zigbee                                                                   | ✗                                  |                                                 |                          |
| Réglage avec bouton-poussoir                                                     | ✗                                  |                                                 |                          |
| Répartiteur de lumière                                                           | Lentille/optique/panneau diffuseur |                                                 |                          |
| Répartition lumineuse                                                            | Symétrique/asymétrique             |                                                 |                          |
| Angle de rayonnement                                                             | Large faisceau lumineux 40-80°     |                                                 |                          |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                                          | SDCM6                              |                                                 |                          |
| Sortie de lumière                                                                | Direct                             |                                                 |                          |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | C                                  |                                                 |                          |
| Containing product according to 2019/2020/EU                                     | ✗                                  |                                                 |                          |
| Degree of protection (IP), rear side                                             | IP20                               |                                                 |                          |
| Classe de protection (IP), face avant                                            | IP20                               |                                                 |                          |
| Classe de protection (IP)                                                        | IP20                               |                                                 |                          |
| Classe de protection (NEMA)                                                      | 1                                  |                                                 |                          |
| Résistance aux chocs                                                             | IK02                               |                                                 |                          |
| Classe de protection                                                             | I                                  |                                                 |                          |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24            | ✗                                  |                                                 |                          |
| Alimentation de secours intégrée                                                 | ✗                                  |                                                 |                          |
| Adapté aux lampes de secours                                                     | ✗                                  |                                                 |                          |
| Emergency function monitoring system                                             | Sans                               |                                                 |                          |
| Avec détecteur de présence                                                       | ✗                                  |                                                 |                          |
| Avec détecteur de mouvement                                                      | ✗                                  |                                                 |                          |
| Avec capteur de lumière                                                          | ✗                                  |                                                 |                          |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | ✗                                  |                                                 |                          |
| Avec grilles d'aération                                                          | ✗                                  |                                                 |                          |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11                                   | 850 °C - 30 s                      |                                                 |                          |
| Couleur de la lumière                                                            | Blanc                              |                                                 |                          |
| Indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 80-89                              |                                                 |                          |
| Régulation constante du flux lumineux                                            | ✗                                  |                                                 |                          |
| Type de câblage                                                                  | Pièce de terminaison               |                                                 |                          |
| Type de raccordement                                                             | Autre                              |                                                 |                          |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                                          | RG1                                |                                                 |                          |

## LED Pro-Office

PAGE 3/3

LED Pro-Office (montage apparent)

# 40011170

EAN: 8720874799962

### CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Température de couleur réglable                                       | Niveaux |
| Réglage des lumens                                                    | Niveaux |
| Angle de rayonnement ajustable                                        | Non     |
| Commande via Bluetooth                                                | ✗       |
| Compatible avec Casambi                                               | ✗       |
| Compatible avec Apple HomeKit                                         | ✗       |
| Compatible avec Google Assistant                                      | ✗       |
| Compatible avec Amazon Alexa                                          | ✗       |
| Compatible IFTTT                                                      | ✗       |
| Ball-proof according to DIN 18032-3                                   | ✗       |
| Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C) | ✗       |