



Unités LED - commutable + kit d'urgence

# 40640812

EAN: 8721063007691

Pro-Line Linear est un système modulaire de lignes lumineuses composé de profilés de support, de modules d'éclairage plug & play et des accessoires divers. Il s'agit d'une solution d'éclairage pour l'industrie, les entrepôts, le commerce de détail et les bureaux, inégalée en termes d'uniformité et d'efficacité de l'éclairage, qui est également rapide et facile à installer. Les modules LED sont disponibles en version commutable ou DALI, et peuvent être équipés en option d'une unité de secours. Grâce à un large choix de distributions lumineuses et des niveaux de luminosité réglables par paliers, ces luminaires conviennent à pratiquement toutes les hauteurs de montage et à toutes les tâches d'éclairage. Pro-Line Linear est flexible et évolutif en termes de planification et de conception, économique à l'achat et permet d'économiser de l'énergie et des coûts de maintenance, immédiatement et pendant une longue durée de vie. Pro-Line Linear de Prolumia : une solution d'éclairage polyvalente qui transforme un espace dans un environnement dynamique et durable.

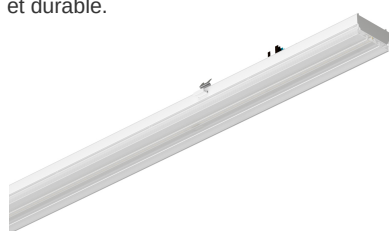

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                              |                                    |                                                                                |                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Source lumineuse                             | LED non interchangeable            | Tension nominale                                                               | 200 240 volt             |
| Avec source lumineuse                        | ✓                                  | Courant nominal                                                                | 200 550 milliampère      |
| Douille                                      | Sans                               | Total harmonic distortion (THD)                                                | 7 pourcent               |
| Matériau du boîtier                          | Acier                              | Durée de vie L70/B50 à 25 °C                                                   | 100000 heure             |
| Couleur du boîtier                           | Blanc                              | Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq)  | 90 pourcent              |
| Type de tension                              | CA/CC                              | Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp. 25 °C  | 80 pourcent              |
| Appareil                                     | Appareil à LED commandé en courant | Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp. 25 °C (tq) | 5 pourcent               |
| Avec appareil                                | ✓                                  | Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp. 25 °C (tq) | 10 pourcent              |
| Appareil de commande échangeable             | ✓                                  | Flux lumineux en mode d'urgence                                                | 730 lumen                |
| Régulable                                    | ✗                                  | Power consumption in emergency mode                                            | 5 watt                   |
| Réglage 0-10 V                               | ✗                                  | Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1                              | -20 40 degrés Celsius    |
| Réglage 1-10 V                               | ✗                                  | Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1                                | 5400 13500 lumen         |
| Réglage DALI                                 | ✗                                  | Adapté à la puissance de la lampe                                              | 30 80 watt               |
| Variation DALI-2                             | ✗                                  | Luminaire efficacy                                                             | 169 180 lumen/watt       |
| Réglage DMW                                  | ✗                                  | Puissance du système                                                           | 80 watt                  |
| Réglage DSI                                  | ✗                                  | Température de couleur                                                         | 4000 4000 kelvin         |
| Réglage LineSwitch                           | ✗                                  | Facteur de puissance cos phi                                                   | 0,98                     |
| Réglage modulation de tension de réseau      | ✗                                  | Largeur                                                                        | 64 millimètre            |
| Réglage spécifique au fabricant              | ✗                                  | Hauteur/profondeur                                                             | 30 millimètre            |
| Réglage phase descendante                    | ✗                                  | Longueur                                                                       | 1472 millimètre          |
| Réglage phase ascendante                     | ✗                                  | Nombre de pôles                                                                | 4                        |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil) | ✗                                  | Section de conducteur                                                          | 2,5 millimètre carré     |
| Réglage programmable                         | ✗                                  | Section de conducteur connectable                                              | 1,5 2,5 millimètre carré |
| Réglage RF                                   | ✗                                  |                                                                                |                          |

## Prolumia LED Pro-Line Linear

PAGE 2/2

Unités LED - commutable + kit d'urgence

# 40640812

EAN: 8721063007691

### CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

|                                                                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Réglage Sine Wave Reduction                                                      | ✗                                    |
| Réglage Touch and Dim                                                            | ✗                                    |
| Réglage avec bouton-poussoir                                                     | ✗                                    |
| Réglage Zigbee                                                                   | ✗                                    |
| Répartiteur de lumière                                                           | Lentille focale                      |
| Réflecteur                                                                       | Sans                                 |
| Répartition lumineuse                                                            | Symétrique                           |
| Sortie de lumière                                                                | Direct                               |
| Angle de rayonnement                                                             | Large faisceau lumineux 40-80°       |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                                          | SDCM4                                |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | C                                    |
| Containing product according to 2019/2020/EU                                     | ✗                                    |
| Classe de protection (IP)                                                        | IP20                                 |
| Classe de protection                                                             | I                                    |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11                                   | 850 °C - 30 s                        |
| Adapté aux lampes de secours                                                     | ✓                                    |
| Emergency power supply system                                                    | Décentralisé (batterie individuelle) |
| Emergency function monitoring system                                             | Auto-test automatique                |
| Couleur de la lumière                                                            | Blanc                                |
| Indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 80-89                                |
| Régulation constante du flux lumineux                                            | ✗                                    |
| Angle de rayonnement ajustable                                                   | Non                                  |
| Température de couleur réglable                                                  | Non                                  |
| Réglage des lumens                                                               | Niveaux                              |
| Type de câblage                                                                  | Pièce de terminaison                 |
| Type de raccordement                                                             | Borne à fiche                        |
| Commande via Bluetooth                                                           | ✗                                    |
| Compatible avec Casambi                                                          | ✗                                    |
| Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C)            | ✓                                    |