



Unités LED - DALI

40640820

EAN: 8721063007752

Pro-Line Linear est un système modulaire de lignes lumineuses composé de profilés de support, de modules d'éclairage plug & play et des accessoires divers. Il s'agit d'une solution d'éclairage pour l'industrie, les entrepôts, le commerce de détail et les bureaux, inégalée en termes d'uniformité et d'efficacité de l'éclairage, qui est également rapide et facile à installer. Les modules LED sont disponibles en version commutable ou DALI, et peuvent être équipés en option d'une unité de secours. Grâce à un large choix de distributions lumineuses et des niveaux de luminosité réglables par paliers, ces luminaires conviennent à pratiquement toutes les hauteurs de montage et à toutes les tâches d'éclairage. Pro-Line Linear est flexible et évolutif en termes de planification et de conception, économique à l'achat et permet d'économiser de l'énergie et des coûts de maintenance, immédiatement et pendant une longue durée de vie. Pro-Line Linear de Prolumia : une solution d'éclairage polyvalente qui transforme un espace dans un environnement dynamique et durable.

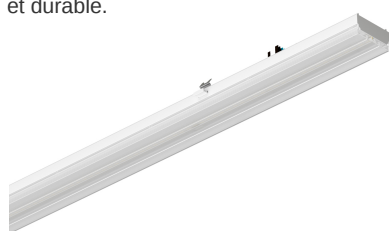

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Source lumineuse	LED non interchangeable	Tension nominale	200 240 volt
Avec source lumineuse	✓	Courant nominal	200 550 milliampère
Douille	Sans	Total harmonic distortion (THD)	7 pourcent
Matériau du boîtier	Acier	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	100000 heure
Couleur du boîtier	Blanc	Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq)	90 pourcent
Type de tension	CA/CC	Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp. 25 °C	80 pourcent
Appareil	Appareil à LED commandé en courant	Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp. 25 °C (tq)	5 pourcent
Avec appareil	✓	Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp. 25 °C (tq)	10 pourcent
Appareil de commande échangeable	✓	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 40 degrés Celsius
Régulable	✗	Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1	2700 13500 lumen
Réglage 0-10 V	✗	Adapté à la puissance de la lampe	15 80 watt
Réglage 1-10 V	✗	Luminaire efficacy	169 180 lumen/watt
Réglage DALI	✗	Puissance du système	80 watt
Variation DALI-2	✗	Température de couleur	4000 4000 kelvin
Réglage DMW	✗	Facteur de puissance cos phi	0,95
Réglage DSI	✗	Largeur	64 millimètre
Réglage LineSwitch	✗	Hauteur/profondeur	30 millimètre
Réglage modulation de tension de réseau	✗	Longueur	1472 millimètre
Réglage spécifique au fabricant	✗	Nombre de pôles	5
Réglage phase descendante	✗	Section de conducteur	2,5 millimètre carré
Réglage phase ascendante	✗	Section de conducteur connectable	1,5 2,5 millimètre carré
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✗		
Réglage programmable	✗		
Réglage RF	✗		

Prolumia LED Pro-Line Linear

PAGE 2/2

Unités LED - DALI

40640820

EAN: 8721063007752

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Réglage Sine Wave Reduction	✗
Réglage Touch and Dim	✗
Réglage avec bouton-poussoir	✗
Réglage Zigbee	✗
Répartiteur de lumière	Lentille focale
Réflecteur	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique/asymétrique
Sortie de lumière	Direct
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux moyen 20-40°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	C
Containing product according to 2019/2020/EU	✗
Classe de protection (IP)	IP20
Classe de protection	I
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 - 30 s
Adapté aux lampes de secours	✗
Emergency power supply system	Sans
Emergency function monitoring system	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Régulation constante du flux lumineux	✓
Angle de rayonnement ajustable	Non
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Niveaux
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à fiche
Commande via Bluetooth	✗
Compatible avec Casambi	✗
Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C)	✓