

LED Pro-Stock

PAGE 1/2


LED Pro-Stock 1178 mm 150W

40644254

EAN: 8720604748307

INTELLIGENT ET ÉTANCHE

La série LED Pro-Stock est l'équivalent des luminaires High-Bay avec des puissances allant de 30W à 180W. L'utilisation des LED's Nichia et de driver Mean Well permet d'obtenir un rendement de 140 Lm/W.

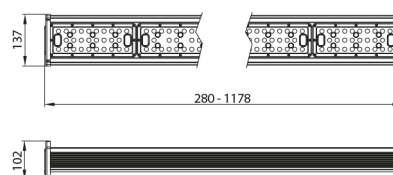

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Type de montage	Montage en saillie	Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Source lumineuse	LED non interchangeable	Tension nominale	240 240 volt
Avec source lumineuse	✓	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	100000 heure
Adapté aux sources lumineuses auxiliaires	✗	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-30 50 degrés Celsius
Douille	Autre	Flux lumineux efficace	21000 lumen
Matériau du boîtier	Aluminium	Efficacité lumineuse	140 lumen/watt
Couleur du boîtier	Noir	Puissance du système	150 watt
Type de tension	CA	Température de couleur	4000 4000 kelvin
Appareil	Appareil à LED commandé en tension	Distorsion harmonique (THD)	20
Appareil de commande échangeable	✗	Facteur de puissance cos phi	0,9
Avec appareil	✓	Largeur	137 millimètre
Réglage 0-10 V	✗	Hauteur/profondeur	102 millimètre
Réglage 1-10 V	✗	Longueur	1178 millimètre
Réglage GPRS	✗	Nombre de pôles	3
Réglage DALI	✓	Section de conducteur	1,5 millimètre carré
Réglage DMW	✗		
Réglage DSI	✗		
Réglage phase descendante	✗		
Réglage phase ascendante	✗		
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✗		
Réglage LineSwitch	✗		
Réglage spécifique au fabricant	✗		
Réglage modulation de tension de réseau	✗		
Réglage programmable	✗		
Sans fonction de réglage	✗		
Réglage RF	✗		
Réglage Sine Wave Reduction	✗		
Réglage Touch and Dim	✗		
Réglage Zigbee	✗		
Réglage avec bouton-poussoir	✗		

LED Pro-Stock

PAGE 2/2

LED Pro-Stock 1178 mm 150W

40644254

EAN: 8720604748307

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Répartiteur de lumière	Lentille de réfracteur
Répartition lumineuse	Symétrique/asymétrique
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Réflecteur	Sans
Matériau du réflecteur	Sans réflecteur (expired)
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection (NEMA)	3
Résistance aux chocs	IK10
Classe de protection	II
Adapté aux lampes de secours	✗
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	70-79
Régulation constante du flux lumineux	✗
Température de couleur réglable	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Réglage des lumens	Non
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Autre
Avec couvercle de protection	✓