


Pro-Cone Type de lentille 3

41380120

EAN: 8720874790044

LUMINAIRE CONIQUE LED ANTI-VANDALISME ET CIRCULAIRE POUR UN ÉCLAIRAGE PUBLIC OPTIMAL

Le Pro-Cone est un luminaire conique LED anti-vandalisme et circulaire, qui garantit un éclairage maximal et optimal de l'espace public. Ceci sans pollution lumineuse inutile, car il est possible d'utiliser 5 types de lentilles différentes. Cela permet de créer de la lumière à volonté. En raison des nombreuses options supplémentaires, de la longue durée de vie, de la haute efficacité et du choix de différents objectifs, le Pro-Cone est très largement applicable. Idéal pour une utilisation dans les zones résidentielles, les parkings, les pistes cyclables, les places et les centres-villes.

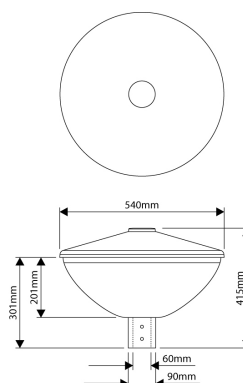

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Type de montage	Rehausse	Courant nominal à LED à courant constant	137 137 milliampère
Source lumineuse	LED interchangeable	Tension nominale	220 240 volt
Avec source lumineuse	✓	Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq)	90 pourcent
Douille	Sans	Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp. 25 °C	80 pourcent
Matériau du boîtier	Aluminium	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	150000 heure
Traitement de surface	Autre	Durée de vie L80/B10 à 25 °C	110000 heure
Couleur du boîtier	Noir	Durée de vie L90/B10 à 25 °C	55000 heure
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-25 50 degrés Celsius
Type de tension	CA	Longueur de câble	5 mètre
Avec appareil	✓	Flux lumineux efficace	1000 lumen
Appareil	Appareil à LED commandé en courant	Puissance du système	8,5 watt
Appareil de commande échangeable	✓	Efficacité lumineuse	115 lumen/watt
Réglage 0-10 V	✗	Température de couleur	3000 3000 kelvin
Réglage 1-10 V	✓	Facteur de puissance cos phi	0,72
Réglage GPRS	✗	Hauteur/profondeur	415 millimètre
Réglage DALI	✗	Diamètre	540 millimètre
Réglage DMW	✗	Adapté à la dimension de la tresse	60 60 millimètre
Réglage DSI	✗	Nombre de pôles	3
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✗	Section de conducteur	1 millimètre carré
Réglage LineSwitch	✗		
Réglage spécifique au fabricant	✗		
Réglage modulation de tension de réseau	✗		
Réglage phase descendante	✗		
Réglage phase ascendante	✗		
Réglage Touch and Dim	✗		

LED Pro-Cone

PAGE 2/2

Pro-Cone Type de lentille 3

41380120

EAN: 8720874790044

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Réglage programmable	✓
Réglage avec bouton-poussoir	✗
Sans fonction de réglage	✗
Réglage RF	✗
Réglage Sine Wave Reduction	✗
Réglage Zigbee	✗
Répartiteur de lumière	Lentille focale
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Containing product according to 2019/2020/EU	✓
Classe de protection (IP)	IP66
Classe de protection (NEMA)	3
Résistance aux chocs	IK10
Classe de protection	I
Télécommande	Sans
Avec radiocommande	✗
Régulation constante du flux lumineux	✗
Avec commande d'éclairage programmée	✗
Avec câble de raccordement	✓
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	70-79
Type de câblage	Pièce de terminaison
Compatible avec Apple HomeKit	✗
Compatible avec Google Assistant	✗
Type de raccordement	Borne à vis
Compatible avec Amazon Alexa	✗
Compatible IFTTT	✗
Commande via Bluetooth	✗