PROLUMIA®

LED Downlight (Éclairage général)

LED Downlight 228 mm 24W

42144011
EAN: 8719689122430

L'ALTERNATIVE AUX TRADITIONNELS DOWNLIGHTS FLUORESCENTS COMPACTS

Les architectes et conseillers en éclairage ont toujours le besoin de solutions d'éclairage innovantes et fiables. Les appareils de la série Prolumia LED Downlight sont principalement utilisés pour l'éclairage de base et sont l'alternative parfaite aux downlights fluorescent compact traditionnel. De > 50 % d'économie d'énergie peuvent être réalisés en raison de l'efficacité du système extrêmement efficace.

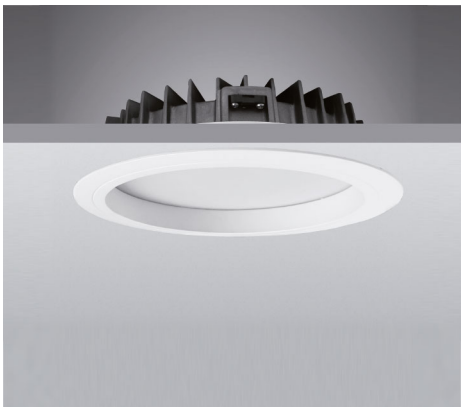

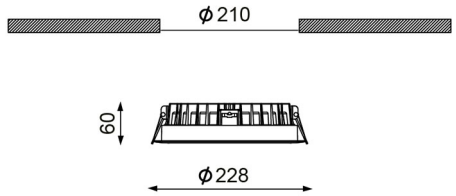

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adapté à un montage mural	✔	Tension nominale	220|240	volt
Montage mural	✔	Courant nominal	500|500	milliampère
Adapté à une suspension pendulaire	✖	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000	heure
Adapté à un montage au plafond	✔	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-30|40	degrés Celsius
Adapté à un montage encastré	✔	Efficacité lumineuse	91,5	lumen/watt
Adapté à un montage en saillie	✖	Flux lumineux efficace	2200	lumen
Adapté à une configuration de chemin lumineux	✖	Puissance du système	24	watt
Compatible au poste de travail avec écran	✖	Température de couleur	4100|4100	kelvin
Source lumineuse	LED non interchangeable	Facteur de puissance cos phi	0,85	
Avec source lumineuse	✔	Hauteur/profondeur	60	millimètre
Douille	Autre	Diamètre externe	228	millimètre
Matériau du boîtier	Aluminium	Hauteur/profondeur d'encastrement	60	millimètre
Protection de surface du boîtier	Laqué	Diamètre d'encastrement	210	millimètre
Couleur du boîtier	Blanc	Unified Glare Ratio (UGR)	24	
Matériau du couvercle	Plastique opalin			
Finition de la grille	Sans			
Type de tension	CA			
Appareil	Appareil à LED commandé en courant			
Avec appareil	✔			
Réglage 0-10 V	✖			
Réglage 1-10 V	✖			
Réglage DALI	✖			
Réglage DMW	✖			
Réglage DSI	✖			
Réglage GPRS	✖			
Réglage LineSwitch	✖			
Réglage spécifique au fabricant	✖			
Réglage modulation de tension de réseau	✖			
Réglage phase descendante	✖			
Réglage phase ascendante	✖			

PROLUMIA®

LED Downlight (Éclairage général)

LED Downlight 228 mm 24W

42144011
EAN: 8719689122430

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT
(continuer)

Réglage programmable	✖
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✖
Réglage RF	✖
Réglage Touch and Dim	✖
Réglage Sine Wave Reduction	✖
Réglage Zigbee	✖
Réglage avec bouton-poussoir	✖
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Sans fonction de réglage	✔
Répartition lumineuse	Symétrique
Réglage dépendant de l'appareil de commande	✔
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	II
Alimentation de secours intégrée	✖
Adapté aux lampes de secours	✖
Avec détecteur de mouvement	✖
Avec capteur de lumière	✖
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	✖
Avec grilles d'aération	✖
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à vis
Commande via Bluetooth	✖