

LED Downlight (Éclairage général)

PAGE 1/2


LED Downlight 78 mm 7.6W

42145201

EAN: 8720615507825

L'ALTERNATIVE AUX TRADITIONNELS DOWNLIGHTS FLUORESCENTS COMPACTS

Les architectes et conseillers en éclairage ont toujours le besoin de solutions d'éclairage innovantes et fiables. Les appareils de la série Prolumia LED Downlight sont principalement utilisés pour l'éclairage de base et sont l'alternative parfaite aux downlights fluorescent compact traditionnel. De > 50 % d'économie d'énergie peuvent être réalisés en raison de l'efficacité du système extrêmement efficace.

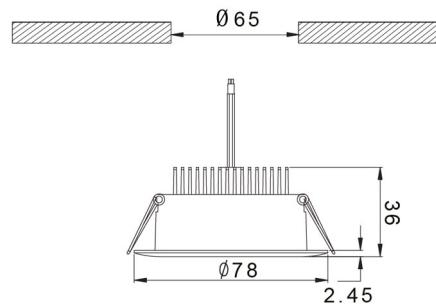

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Adapté à un montage mural	✓	Tension nominale	220 240 volt
Montage mural	✓	Courant nominal	560 560 milliampère
Adapté à une suspension pendulaire	✗	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 heure
Adapté à un montage au plafond	✓	Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-30 40 degrés Celsius
Adapté à un montage encastré	✓	Efficacité lumineuse	73,5 lumen/watt
Adapté à un montage en saillie	✗	Flux lumineux efficace	560 lumen
Adapté à une configuration de chemin lumineux	✗	Puissance du système	7,5 watt
Compatible au poste de travail avec écran	✗	Température de couleur	4000 4000 kelvin
Source lumineuse	LED non interchangeable	Facteur de puissance cos phi	0,85
Avec source lumineuse	✓	Hauteur/profondeur	36 millimètre
Douille	Autre	Diamètre externe	78 millimètre
Matériau du boîtier	Aluminium	Hauteur/profondeur d'encastrement	36 millimètre
Protection de surface du boîtier	Laqué	Diamètre d'encastrement	65 millimètre
Couleur du boîtier	Argent	Unified Glare Ratio (UGR)	24
Matériau du couvercle	Plastique opalin		
Finition de la grille	Sans		
Type de tension	CA		
Appareil	Appareil à LED commandé en courant		
Avec appareil	✓		
Réglage 0-10 V	✗		
Réglage 1-10 V	✗		
Réglage DALI	✗		
Réglage DMW	✗		
Réglage DS1	✗		
Réglage GPRS	✗		
Réglage LineSwitch	✗		
Réglage spécifique au fabricant	✗		
Réglage modulation de tension de réseau	✗		
Réglage phase descendante	✗		
Réglage phase ascendante	✗		

LED Downlight (Éclairage général)

PAGE 2/2

LED Downlight 78 mm 7.6W

42145201

EAN: 8720615507825

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

Réglage programmable	✗
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	✗
Réglage RF	✗
Réglage Touch and Dim	✗
Réglage Sine Wave Reduction	✗
Réglage Zigbee	✗
Réglage avec bouton-poussoir	✗
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Sans fonction de réglage	✓
Répartition lumineuse	Symétrique
Réglage dépendant de l'appareil de commande	✓
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection	II
Alimentation de secours intégrée	✗
Adapté aux lampes de secours	✗
Avec détecteur de mouvement	✗
Avec capteur de lumière	✗
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	✗
Avec grilles d'aération	✗
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Borne à vis
Commande via Bluetooth	✗