


LED Icon 44 LEDS clair

# 44815301

EAN:

### DISPONIBLE EN DIFFÉRENTS MODÈLES, CAPACITÉS ET CONCEPTIONS

La série LED Urban se caractérise par une large gamme de luminaires pour des applications d'éclairage industriel et public. Les appareils conviennent pour divers assemblage en options. En utilisant les versions dimmables, il est possible d'ajuster le niveau d'éclairage comme vous le souhaitez afin que des économies d'énergie considérables soit réalisées.

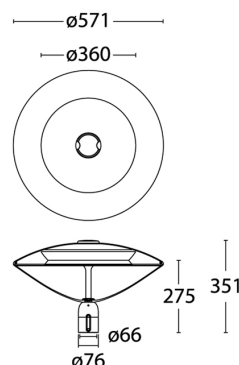

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                              |                                    |                                                   |                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Type de montage                              | Montage vertical/latéral           | Adapté au nombre de sources lumineuses            | 1                     |
| Source lumineuse                             | LED non interchangeable            | Tension nominale                                  | 220 240 volt          |
| Avec source lumineuse                        | ✓                                  | Courant nominal                                   | 700 700 milliampère   |
| Douille                                      | Autre                              | Durée de vie L80/B10 à 25 °C                      | 100000 heure          |
| Matériau du boîtier                          | Aluminium                          | Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -30 50 degrés Celsius |
| Traitement de surface                        | Revêtu par poudre                  | Longueur de câble                                 | 1 mètre               |
| Couleur du boîtier                           | Gris                               | Flux lumineux efficace                            | 5800 lumen            |
| Matériau du couvercle                        | Plastique transparent              | Puissance du système                              | 56 watt               |
| Type de tension                              | CA                                 | Efficacité lumineuse                              | 103,5 lumen/watt      |
| Avec appareil                                | ✓                                  | Température de couleur                            | 4000 4000 kelvin      |
| Appareil                                     | Appareil à LED commandé en courant | Facteur de puissance cos phi                      | 0,9                   |
| Appareil de commande échangeable             | ✓                                  | Hauteur/profondeur                                | 275 millimètre        |
| Réglage 0-10 V                               | ✗                                  | Diamètre                                          | 571 millimètre        |
| Réglage 1-10 V                               | ✗                                  | Adapté à la dimension de la tresse                | 60 60 millimètre      |
| Réglage GPRS                                 | ✗                                  | Nombre de pôles                                   | 3                     |
| Réglage DALI                                 | ✗                                  | Section de conducteur                             | 1,5 millimètre carré  |
| Réglage DMW                                  | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage DSI                                  | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil) | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage LineSwitch                           | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage spécifique au fabricant              | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage modulation de tension de réseau      | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage phase descendante                    | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage phase ascendante                     | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage Touch and Dim                        | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage programmable                         | ✗                                  |                                                   |                       |
| Réglage avec bouton-poussoir                 | ✗                                  |                                                   |                       |
| Sans fonction de réglage                     | ✓                                  |                                                   |                       |

## LED Urban

PAGE 2/2

LED Icon 44 LEDS clair

# 44815301

EAN:

### CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

(continuer)

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Réglage RF                                          | ✗                    |
| Réglage Sine Wave Reduction                         | ✗                    |
| Réglage Zigbee                                      | ✗                    |
| Répartiteur de lumière                              | Lentille focale      |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe | A++, A+, A (LED)     |
| Optique ajustable                                   | ✗                    |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)             | SDCM3                |
| Classe de protection (IP)                           | IP66                 |
| Classe de protection                                | II                   |
| Avec radiocommande                                  | ✗                    |
| Régulation constante du flux lumineux               | ✗                    |
| Avec commande d'éclairage programmée                | ✗                    |
| Avec câble de raccordement                          | ✓                    |
| Couleur de la lumière                               | Blanc                |
| Indice de rendu des couleurs CRI                    | 70-79                |
| Type de câblage                                     | Pièce de terminaison |
| Compatible avec Apple HomeKit                       | ✗                    |
| Compatible avec Google Assistant                    | ✗                    |
| Compatible avec Amazon Alexa                        | ✗                    |
| Type de raccordement                                | Borne à vis          |
| Compatible IFTTT                                    | ✗                    |
| Commande via Bluetooth                              | ✗                    |