PROLUMIA®

LED Lumiaflex II

LED Lumiaflex II

46000227
EAN: 8720615504039

UNE INNOVATION D'ÉCLAIRAGE FLEXIBLE QUI EXCELLE DANS SA CONCEPTION ET FONCTION

Grâce à la série LED Lumiaflex II, Prolumia a pu changer l'éclairage néon conventionnel de fond en comble. Cette lumière de corde incassable et étanche est livrable en d'innombrables variétés de couleurs et permet une ligne lumineuse très égale. La LED Lumiaflex II se plie facilement ce qui fait qu'elle convient admirablement à réaliser lettres et figures.

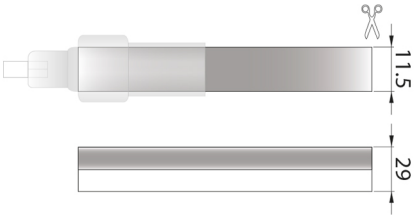

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	Tuyau	Nombre de sources lumineuses par mètre	60
Type de montage	Montage en saillie/encastrement	Puissance de la lampe par mètre	12 watt
Source lumineuse	LED non interchangeable	Sensibilité par mètre	130 lumen
Type de tension	CC	Tension de lampe	22|26 volt
Appareil	Appareil à LED commandé en tension	Angle de rayonnement	160 degré
Adapté à un variateur	✔	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 heure
Appareil de commande échangeable	✖	Durée de vie L80/B10 à 25 °C	10 heure
Classe de protection (IP)	IP68	Puissance du système	120 watt
Classe de protection (NEMA)	3	Largeur	11,5 millimètre
Couleur de la lumière	RVB	Hauteur/profondeur	29 millimètre
Indice de rendu des couleurs CRI	20-39	Longueur	10000 millimètre
Avec plaque de fermeture	✖	Diamètre	11,5 millimètre
Avec ensemble de raccordement	✖	Longueur des sections individuelles	100 millimètre
Avec couvercle de protection	✔	Plus petit rayon de courbure	120 millimètre
Auto-adhésif	✖	Nombre de pôles	4
Type de câblage	Pièce de terminaison	Section de conducteur	0,75 millimètre carré
Type de raccordement	Autre		
Compatible avec Apple HomeKit	✖		
Compatible avec Google Assistant	✖		
Compatible avec Amazon Alexa	✖		
Compatible IFTTT	✖		