


LED Lumiaflex 1004

# 46020003

EAN: 8720615509539

### UNE INNOVATION D'ÉCLAIRAGE FLEXIBLE QUI EXCELLE DANS SA CONCEPTION ET FONCTION

Une nouvelle génération de bandeaux LED qui combine l'esthétique de l'éclairage au néon avec les avantages de la technologie LED moderne. Un profilé en silicone extrudé avec diffuseur intégré forme le boîtier et rend le Lumiaflex 1004 étanche, résistant à l'usure et aux UV. La conception compacte, le corps flexible et la longueur de coupe courte offrent une liberté d'utilisation et de créativité et apportent des solutions d'éclairage uniques à portée de main.

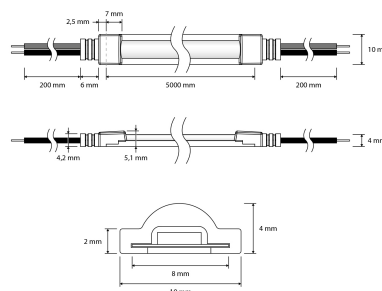

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                                                                  |                                    |                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Modèle                                                                           | Bande                              | Nombre de sources lumineuses par mètre                                         | 272                  |
| Type de montage                                                                  | Montage en saillie                 | Nombre de sources lumineuses par pied                                          | 82                   |
| Source lumineuse                                                                 | LED non interchangeable            | Puissance de la lampe par mètre                                                | 10 watt              |
| Type de tension                                                                  | CC                                 | Sensibilité par mètre                                                          | 1000 lumen           |
| Appareil                                                                         | Appareil à LED commandé en tension | Efficacité lumineuse                                                           | 100 lumen/watt       |
| Adapté à un variateur                                                            | ✓                                  | Tension de lampe                                                               | 24 24 volt           |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | F                                  | Angle de rayonnement                                                           | 120 degré            |
| Classe de protection (IP)                                                        | IP65                               | Rated life time L70/B10 at 25 °C                                               | 56000 heure          |
| Classe de protection                                                             | III                                | Durée de vie L70/B50 à 25 °C                                                   | 60000 heure          |
| Couleur de la lumière                                                            | Blanc                              | Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq)  | 75 pourcent          |
| Régulation constante du flux lumineux                                            | ✗                                  | Durée de vie L80/B10 à 25 °C                                                   | 35000 heure          |
| Indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 90-100                             | Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp. 25 °C (tq) | 10 pourcent          |
| Température de couleur réglable                                                  | Non                                | Rated lifetime L80/B50 at 25 °C                                                | 41000 heure          |
| Réglage des lumens                                                               | Non                                | Durée de vie L90/B10 à 25 °C                                                   | 18000 heure          |
| Angle de rayonnement ajustable                                                   | Non                                | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                               | 20000 heure          |
| Avec plaque de fermeture                                                         | ✓                                  | Puissance du système                                                           | 10 watt              |
| Avec ensemble de raccordement                                                    | ✓                                  | Température de couleur                                                         | 4000 4000 kelvin     |
| Avec couvercle de protection                                                     | ✓                                  | Facteur de puissance cos phi                                                   | 1                    |
| Auto-adhésif                                                                     | ✓                                  | Largeur                                                                        | 10 millimètre        |
| Type de câblage                                                                  | Avec câblage traversant            | Hauteur/profondeur                                                             | 4 millimètre         |
| Type de raccordement                                                             | Souder                             | Longueur                                                                       | 5000 millimètre      |
| Compatible avec Apple HomeKit                                                    | ✓                                  | Longueur des sections individuelles                                            | 29,4 millimètre      |
| Compatible avec Google Assistant                                                 | ✓                                  | Plus petit rayon de courbure                                                   | 60 millimètre        |
| Compatible avec Amazon Alexa                                                     | ✓                                  | Nombre de pôles                                                                | 2                    |
| Compatible IFTTT                                                                 | ✓                                  | Section de conducteur                                                          | 0,5 millimètre carré |