


LED Lumiaflex 1004

46020005

EAN: 8720615509546

UNE INNOVATION D'ÉCLAIRAGE FLEXIBLE QUI EXCELLE DANS SA CONCEPTION ET FONCTION

Une nouvelle génération de bandeaux LED qui combine l'esthétique de l'éclairage au néon avec les avantages de la technologie LED moderne. Un profilé en silicone extrudé avec diffuseur intégré forme le boîtier et rend le Lumiaflex 1004 étanche, résistant à l'usure et aux UV. La conception compacte, le corps flexible et la longueur de coupe courte offrent une liberté d'utilisation et de créativité et apportent des solutions d'éclairage uniques à portée de main.

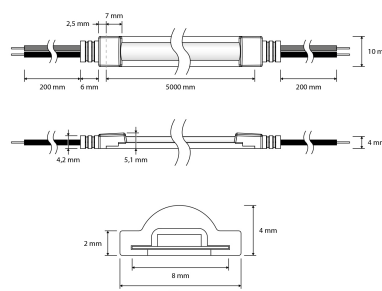

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	Bande	Nombre de sources lumineuses par mètre	272
Type de montage	Montage en saillie	Nombre de sources lumineuses par pied	82
Source lumineuse	LED non interchangeable	Puissance de la lampe par mètre	10 watt
Type de tension	CC	Sensibilité par mètre	980 lumen
Appareil	Appareil à LED commandé en tension	Efficacité lumineuse	98 lumen/watt
Adapté à un variateur	✓	Tension de lampe	24 24 volt
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	F	Angle de rayonnement	120 degré
Classe de protection (IP)	IP65	Rated life time L70/B10 at 25 °C	56000 heure
Classe de protection	III	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	60000 heure
Couleur de la lumière	Blanc	Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq)	75 pourcent
Régulation constante du flux lumineux	✗	Durée de vie L80/B10 à 25 °C	35000 heure
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100	Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp. 25 °C (tq)	10 pourcent
Température de couleur réglable	Non	Rated lifetime L80/B50 at 25 °C	41000 heure
Réglage des lumens	Non	Durée de vie L90/B10 à 25 °C	18000 heure
Angle de rayonnement ajustable	Non	Rated life time L90/B50 at 25 °C	20000 heure
Avec plaque de fermeture	✓	Puissance du système	10 watt
Avec ensemble de raccordement	✓	Température de couleur	6500 6500 kelvin
Avec couvercle de protection	✓	Facteur de puissance cos phi	1
Auto-adhésif	✓	Largeur	10 millimètre
Type de câblage	Avec câblage traversant	Hauteur/profondeur	4 millimètre
Type de raccordement	Souder	Longueur	5000 millimètre
Compatible avec Apple HomeKit	✓	Longueur des sections individuelles	29,4 millimètre
Compatible avec Google Assistant	✓	Plus petit rayon de courbure	60 millimètre
Compatible avec Amazon Alexa	✓	Nombre de pôles	2
Compatible IFTTT	✓	Section de conducteur	0,5 millimètre carré