

Prolumia ruban LED Silver



PAGE 1/1

Prolumia ruban LED Silver

46211117

EAN: 8720615504947

RÉSISTANT À LA POUSSIÈRE ET À L'HUMIDITÉ

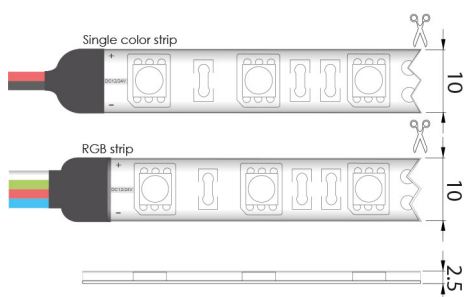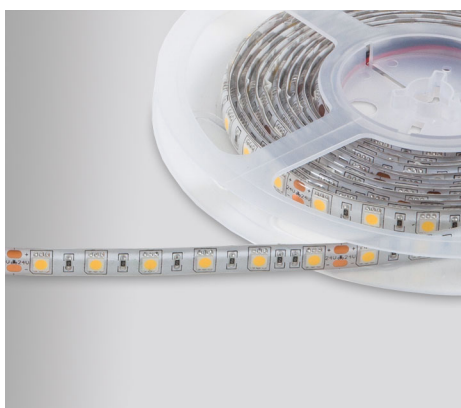

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	Bande	Nombre de sources lumineuses par mètre	60
Type de montage	Montage en saillie/encastrément	Puissance de la lampe par mètre	14,4 watt
Source lumineuse	LED non interchangeable	Sensibilité par mètre	510 lumen
Type de tension	CC	Tension de lampe	24 24 volt
Appareil	Appareil à LED commandé en tension	Angle de rayonnement	120 degré
Adapté à un variateur	✓	Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 heure
Appareil de commande échangeable	✗	Durée de vie L80/B10 à 25 °C	10 heure
Classe de protection (IP)	Autre	Puissance du système	72 watt
Classe de protection (NEMA)	2	Largeur	10 millimètre
Couleur de la lumière	RVB	Hauteur/profondeur	3 millimètre
Indice de rendu des couleurs CRI	20-39	Longueur	5000 millimètre
Avec plaque de fermeture	✗	Longueur des sections individuelles	100 millimètre
Avec ensemble de raccordement	✗	Plus petit rayon de courbure	0 millimètre
Avec couvercle de protection	✓	Nombre de pôles	4
Auto-adhésif	✓	Section de conducteur	0,75 millimètre carré
Type de câblage	Pièce de terminaison		
Type de raccordement	Autre		
Compatible avec Apple HomeKit	✗		
Compatible avec Google Assistant	✗		
Compatible avec Amazon Alexa	✗		
Compatible IFTTT	✗		