


LED Pro-Ceiling 108x108 mm (inbouw)

# 40001450

EAN: 8719325158434

### ERVAAR DE WARMTE VAN DECORATIEF LICHT GECOMBINEERD MET DE VERFIJNING VAN EEN MODERN, EIGENTIJD'S ARMATUUR

De Prolumia LED Pro-Ceiling serie is uniek in zijn ontwerp. Het combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning van een modern, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een ronde of vierkante vorm voor plafond- of wandmontage. De LED Pro-Ceiling serie heeft een levensduur van meer dan 50.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd!

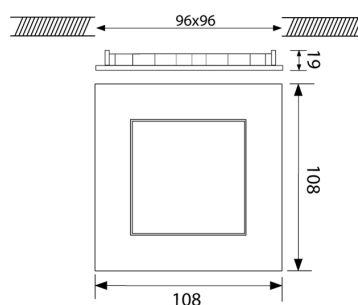

### PRODUCTKENMERKEN

|                                           |                                         |                                                    |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage                 | ✓                                       | Nominale spanning                                  | 220 240 Volt          |
| Wandmontage                               | ✓                                       | Nom. Stroom                                        | 500 500 Milli-ampère  |
| Geschikt voor pendelophanging             | ✗                                       | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C              | 50000 Uur             |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | ✓                                       | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -10 40 graden Celsius |
| Geschikt voor inbouwmontage               | ✓                                       | Armaturefficiëntie                                 | 56,5 Lumen/Watt       |
| Geschikt voor aanbouw                     | ✗                                       | Effectieve lichtstroom                             | 450 Lumen             |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie       | ✗                                       | Systeemvermogen, systeemprestaties                 | 8 Watt                |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats       | ✗                                       | Kleurtemperatuur                                   | 3000 3000 Kelvin      |
| Lichtbron                                 | LED niet uitwisselbaar                  | Arbeidsfactor                                      | 0,9                   |
| Met lichtbron                             | ✓                                       | Breedte                                            | 108 Millimeter        |
| Lamphouder                                | Overig                                  | Hoogte/diepte                                      | 39 Millimeter         |
| Materiaal behuizing                       | Aluminium                               | Lengte                                             | 108 Millimeter        |
| Oppervlaktebescherming behuizing          | Gelakt                                  | Inbouw lengte                                      | 96 Millimeter         |
| Kleur behuizing                           | Wit                                     | Inbouwbreedte                                      | 96 Millimeter         |
| Materiaal afdekking                       | Kunststof opaal                         | Inbouw hoogte/-diepte                              | 39 Millimeter         |
| Rasteruitvoering                          | Zonder                                  | Verblindingsbegrenzing (UGR)                       | 22                    |
| Spanningstype                             | AC                                      |                                                    |                       |
| Type tandwiel, gereedschap                | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |                                                    |                       |
| Regeling inbegrepen                       | ✓                                       |                                                    |                       |
| Dimmer 0-10 V                             | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer 1-10 V                             | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer DALI                               | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer DMX                                | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer DSI                                | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer GPRS                               | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer LineSwitch                         | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer fabrikantspecifiek                 | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer netspanningmodulatie               | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer faseafsnijding                     | ✗                                       |                                                    |                       |
| Dimmer faseaansnijding                    | ✗                                       |                                                    |                       |

## LED Pro-Ceiling

PAGINA 2/2

LED Pro-Ceiling 108x108 mm (inbouw)

# 40001450

EAN: 8719325158434

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimmer programmeerbaar                                    | ✗                            |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)       | ✗                            |
| Dimmer RF                                                 | ✗                            |
| Dimmer Touch and Dim                                      | ✗                            |
| Dimmer Sine Wave Reduction                                | ✗                            |
| Dimmer Zigbee                                             | ✗                            |
| Dimmer met drukknop                                       | ✗                            |
| Lichtverdelers                                            | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Zonder dimfunctie                                         | ✓                            |
| Lichtverdeling                                            | Symmetrisch                  |
| Dimmer afhankelijk van de besturing                       | ✓                            |
| Stralingshoek                                             | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)                         | SDCM4                        |
| Lichtuittrede                                             | Direct(rechtstreeks)         |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp     | A++, A+, A (LED)             |
| Beschermingsgraad (IP)                                    | IP40                         |
| Slagvastheid                                              | IK08                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                      | II                           |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                        | ✗                            |
| Geschikt voor noodverlichting                             | ✗                            |
| Met bewegingssensor                                       | ✗                            |
| Met lichtsensor                                           | ✗                            |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | ✗                            |
| Met (lucht)roosters                                       | ✗                            |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1                                | Warm < 3300 K                |
| Lichtkleur                                                | Wit                          |
| Kleurweergave-index                                       | 80-89 (klasse 1B)            |
| Type bedrading                                            | Afsluiting                   |
| Aansluitwijze                                             | Schroefklem                  |
| Kleurtemperatuur regelbaar                                | Nee                          |
| Lumen regelbaar                                           | Nee                          |
| Stralingshoek regelbaar                                   | Nee                          |
| Bediening via Bluetooth                                   | ✗                            |
| Compatible met Apple HomeKit                              | ✗                            |
| Compatible met Google Assistant                           | ✗                            |
| Compatible met Amazon Alexa                               | ✗                            |
| Met IFTTT ondersteuning                                   | ✗                            |