

LED I-Panel

PAGINA 1/2


LED I-Panel 1195x595 mm

40007946

EAN: 8719689122195

ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE INBOUW FLUORESCENTIE-ARMATUREN

De LED I-Panel serie is een goed LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen. De strakke lijnen en de geringe hoogte geven deze serie een modern en tijdloos karakter. Door de verschillende montagevarianten; inbouw, opbouw en gependeld, heeft de LED I-Panel serie een zeer breed toepassingsgebied.

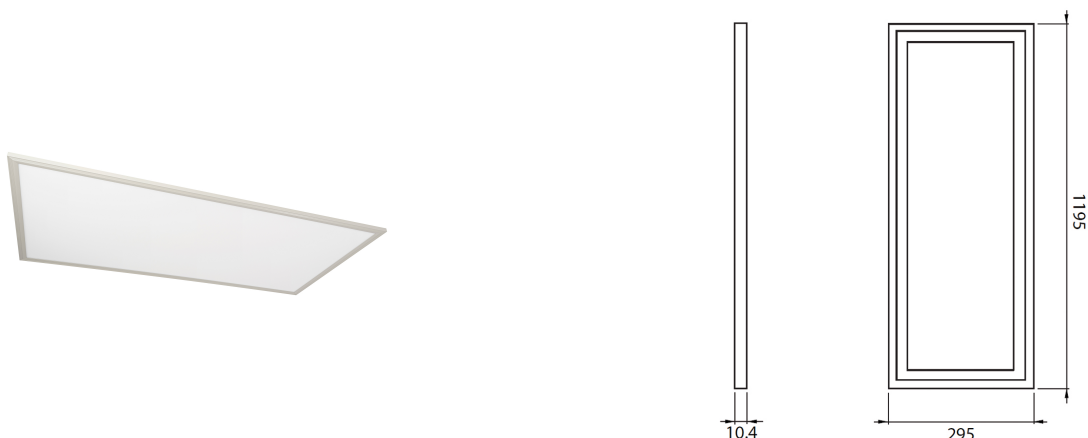

PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✗	Nominale ledstroom bij constante stroom	2080 2120 Milli-ampère
Wandmontage	✗	Nom. Stroom	2100 2100 Milli-ampère
Geschikt voor pendelophanging	✓	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 graden Celsius
Geschikt voor inbouwmontage	✓	Armaturefficiëntie	100 Lumen/Watt
Geschikt voor aanbouw	✗	Effectieve lichtstroom	8500 Lumen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Systeemvermogen, systeemprestaties	85 Watt
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Arbeidsfactor	0,9
Met lichtbron	✓	Breedte	595 Millimeter
Lamphouder	Overig	Hoogte/diepte	13,5 Millimeter
Materiaal behuizing	Aluminium	Lengte	1195 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Inbouwlengte	1195 Millimeter
Kleur behuizing	Wit	Inbouwbreedte	595 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Inbouwhoogte/-diepte	10,4 Millimeter
Rasteruitvoering	Zonder	Totale harmonische vervorming (THD)	0,2
Spanningstype	AC	Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparaat stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✗		
Dimmer 0-10 V	✗		
Dimmer 1-10 V	✗		
Dimmer DALI	✓		
Dimmer DMX	✗		
Dimmer DSI	✗		
Dimmer GPRS	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer fabrikantsspecifiek	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		
Dimmer faseafsnijding	✗		

LED I-Panel

PAGINA 2/2

LED I-Panel 1195x595 mm

40007946

EAN: 8719689122195

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer faseaansnijding	✗
Dimmer programmeerbaar	✗
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗
Dimmer RF	✗
Dimmer Touch and Dim	✗
Dimmer Sine Wave Reduction	✗
Dimmer Zigbee	✗
Dimmer met drukknop	✗
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Zonder dimfunctie	✗
Lichtverdeling	Symmetrisch
Dimmer afhankelijk van de besturing	✓
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP52
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Geschikt voor noodverlichting	✗
Met bewegingssensor	✗
Met lichtsensor	✗
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✗
Met (lucht)roosters	✗
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Vlakstekker (vervallen)
Bediening via Bluetooth	✗