

## LED Rockdisc II

PAGINA 1/2


LED Rockdisc II ø 360 mm (half afgeschermd)

# 40009171

EAN: 8720604743586

### ROBUUST EN STIJLVOL

Modern, waterbestendige verlichting voor binnen- en buitentoepassingen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.

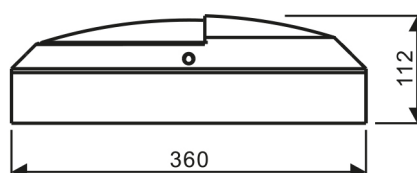

### PRODUCTKENMERKEN

|                                           |                                         |                                                                              |                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Geschikt voor wandmontage                 | ✓                                       | Nominale spanning                                                            | 220 240 Volt           |
| Wandmontage                               | ✓                                       | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C                                        | 175000 Uur             |
| Geschikt voor pendelophanging             | ✗                                       | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 Procent, percentage |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | ✓                                       | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 50 Procent, percentage |
| Geschikt voor inbouwmontage               | ✗                                       | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                             | 50000 Uur              |
| Geschikt voor aanbouw                     | ✓                                       | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16                  | 56                     |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie       | ✗                                       | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16                  | 116                    |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats       | ✗                                       | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                           | -20 50 graden Celsius  |
| Lichtbron                                 | LED uitwisselbaar                       | Armaturefficiëntie                                                           | 63 Lumen/Watt          |
| Met lichtbron                             | ✓                                       | Effectieve lichtstroom                                                       | 1000 Lumen             |
| Lamphouder                                | Overig                                  | Systeemvermogen, systeemprestaties                                           | 16 Watt                |
| Materiaal behuizing                       | Aluminium                               | Kleurtemperatuur                                                             | 3000 4000 Kelvin       |
| Oppervlaktebescherming behuizing          | Gelakt                                  | Arbeidsfactor                                                                | 0,9                    |
| Kleur behuizing                           | Grijs                                   | Hoogte/diepte                                                                | 112 Millimeter         |
| Materiaal afdekking                       | Kunststof opaal                         | Buitendiameter                                                               | 360 Millimeter         |
| Rasteruitvoering                          | Zonder                                  | Aantal polen                                                                 | 3                      |
| Spanningstype                             | AC                                      | Verblindingsbegrenzing (UGR)                                                 | 19                     |
| Type tandwiel, gereedschap                | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |                                                                              |                        |
| Regeling inbegrepen                       | ✓                                       |                                                                              |                        |
| Dimmer 0-10 V                             | ✗                                       |                                                                              |                        |
| Dimmer 1-10 V                             | ✗                                       |                                                                              |                        |
| Dimmer DALI                               | ✗                                       |                                                                              |                        |
| Dimbaar Dali-2                            | ✗                                       |                                                                              |                        |
| Dimmer DMX                                | ✗                                       |                                                                              |                        |
| Dimmer GPRS                               | ✗                                       |                                                                              |                        |
| Dimmer LineSwitch                         | ✗                                       |                                                                              |                        |

## LED Rockdisc II

PAGINA 2/2

LED Rockdisc II ø 360 mm (half afgeschermd)

# 40009171

EAN: 8720604743586

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimmer DSI                                                | ✗                            |
| Dimmer fabrikantspecifiek                                 | ✗                            |
| Dimmer netspanningmodulatie                               | ✗                            |
| Dimmer faseafsnijding                                     | ✗                            |
| Dimmer faseaansnijding                                    | ✗                            |
| Dimmer programmeerbaar                                    | ✗                            |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)       | ✗                            |
| Dimmer RF                                                 | ✗                            |
| Dimmer Sine Wave Reduction                                | ✗                            |
| Dimmer Touch and Dim                                      | ✗                            |
| Dimmer Zigbee                                             | ✗                            |
| Dimmer met drukknop                                       | ✗                            |
| Zonder dimfunctie                                         | ✓                            |
| Dimmer afhankelijk van de besturing                       | ✗                            |
| Lichtverdelers                                            | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Lichtverdeling                                            | Symmetrisch                  |
| Stralingshoek                                             | Extreem breedstralend 40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)                         | SDCM3                        |
| Lichtuittrede                                             | Direct(rechtstreeks)         |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU             | ✓                            |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp     | A++, A+, A (LED)             |
| Beschermingsgraad (IP)                                    | IP65                         |
| Slagvastheid                                              | IK10                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                      | I                            |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                        | ✓                            |
| Geschikt voor noodverlichting                             | ✓                            |
| Met bewegingssensor                                       | ✓                            |
| Met lichtsensor                                           | ✗                            |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | ✗                            |
| Met (lucht)roosters                                       | ✗                            |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11      | 850 °C - 30 sec.             |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1                                | Neutraal 3300 - 5300 K       |
| Lichtkleur                                                | Wit                          |
| Kleurweergave-index                                       | 80-89 (klasse 1B)            |
| Type bedrading                                            | Afsluiting                   |
| Aansluitwijze                                             | Steekklem                    |
| Kleurtemperatuur regelbaar                                | Standen                      |
| Lumen regelbaar                                           | Standen                      |
| Stralingshoek regelbaar                                   | Nee                          |
| Bediening via Bluetooth                                   | ✗                            |
| Compatible met Apple HomeKit                              | ✗                            |
| Compatible met Google Assistant                           | ✗                            |
| Compatible met Amazon Alexa                               | ✗                            |
| Met IFTTT ondersteuning                                   | ✗                            |