

Rockdisc III - Ø 340 mm - Shielded

40009188


EAN: 8721063009114

VERLICHTING DIE DE NACHTELIJKE BUITENRUIMTE EEN NIEUWE DIMENSIE GEEFT

Rockdisc III biedt een uitzonderlijke combinatie van performance en duurzaamheid voor buitenverlichting. Het ontwerp legt bijzondere nadruk op kwaliteit: de slagvaste diffuser van polycarbonaat en aluminium behuizing in combinatie met beschermingsklasse IP66 maakt het product bestand tegen zware weersomstandigheden. Verschillende modellen met instelbare kleurtemperatuur en vermogen maken Rockdisc III een veelzijdige lichtoplossing voor elke buitenruimte. SenseLink-sensorversies met draadloze groepestelling en versies voorzien van noodunit maken het assortiment compleet.



SenseLink

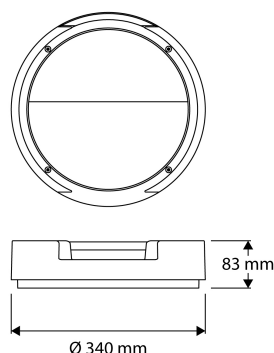

PRODUCTKENMERKEN

Wandmontage	✓	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nominale spanning	220 240 Volt
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Nom. Stroom	140 140 Milli-ampère
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	170000 Uur
Geschikt voor aanbouw	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,931 Procent, percentage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,902 Procent, percentage
Geschikt voor klemmontage	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,855 Procent, percentage
Met bevestigingsmateriaal	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Lichtbron	LED uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Met lichtbron	✓	Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	37
Lamphouder	Overig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	36
Materiaal behuizing	Aluminium	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	74
Oppervlaktebescherming behuizing	Met poedercoating	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10 50 graden Celsius
Kleur behuizing	Zwart	Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	210 Lumen
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Stroomverbruik in noodmodus	2,5 Watt
Rasteruitvoering	Zonder	Geschikt voor lampvermogen	12 26 Watt
Spanningstype	AC	Specifieke lichtstroom armatuur	64 69 Lumen/Watt
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Systeemvermogen, systeemprestaties	26 Watt

Prolumia LED Rockdisc III

PAGINA 2/3

Rockdisc III - Ø 340 mm - Shielded

40009188

EAN: 8721063009114

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Regeling inbegrepen	✓	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	770 1800 Lumen
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Dimbaar	✗	Flikkerende waarde Pst LM	0,74
Dimmer 0-10 V	✗	Arbeidsfactor	0,91
Dimmer 1-10 V	✗	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,2
Dimmer DALI	✗	Hoogte/diepte	83 Millimeter
Dimbaar Dali-2	✗	Buitendiameter	340 Millimeter
Dimmer DMX	✗	Aantal polen	4
Dimmer DSI	✗	Geleiderdoorsnede	2,5 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer fabrikantspecifiek	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	1,5 2,5 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer netspanningmodulatie	✗	Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Dimmer faseafsnijding	✗	Lengte snoer	0 Millimeter
Dimmer faseaansnijding	✗		
Dimmer programmeerbaar	✗		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer RF	✗		
Dimmer Touch and Dim	✗		
Dimmer Zigbee	✗		
Dimmer met drukknop	✗		
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Stralingshoek	Vrijstralend		
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3		
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)		
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D		
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓		
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP66		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66		
Beschermingsgraad (NEMA)	4		
Slagvastheid	IK10		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	✗		
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)		
Geschikt voor noodverlichting	✓		
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose		
Met schakelaar	✗		
Met aanwezigheidsmelder	✗		
Met bewegingssensor	✓		
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Hoogfrequent		
Met lichtsensor	✓		
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✓		
Met (lucht)roosters	✗		
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Type bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading		
Aansluitwijze	Steekklem		

Prolumia LED Rockdisc III

PAGINA 3/3

Rockdisc III - Ø 340 mm - Shielded

40009188

EAN: 8721063009114

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Met aansluitsnoer en steker	✗
Compatible met Casambi	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗
Ball-proof according to DIN 18032-3	✗
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	✓