


LED Prodisc 348 mm schakelbaar

40009332

EAN: 8720615508280

TOONAANGEVEND IN MULTIFUNCTIONELE EN BETAALBARE LICHTOPLOSSINGEN

Het LED Prodisc armatuur van Prolumia zorgt voor hoge energiebesparingen (> 70%) door middel van intelligent lichtbeheer met aanwezigheidsmelders. Om een veilige doorgang te waarborgen moeten trappenhuizen en gangen goed en helder verlicht zijn. Dit zonder reflecties. De LED Prodisc is hier uitermate geschikt voor.

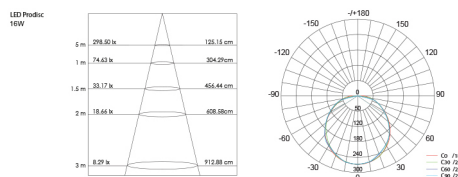

PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nominale spanning	220 240 Volt
Wandmontage	✓	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	175000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Procent, percentage
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 Procent, percentage
Geschikt voor inbouwmontage	✓	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Geschikt voor aanbouw	✓	Rated life time L90/B50 at 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	60
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	120
Lichtbron	LED uitwisselbaar	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 graden Celsius
Met lichtbron	✓	Armaturefficiëntie	93 Lumen/Watt
Lamphouder	Overig	Effectieve lichtstroom	1300 Lumen
Materiaal behuizing	Kunststof	Systeemvermogen, systeemprestaties	14 Watt
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Kleur behuizing	Wit	Arbeidsfactor	0,9
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Hoogte/diepte	100 Millimeter
Rasteruitvoering	Zonder	Buitendiameter	348 Millimeter
Spanningstype	AC	Aantal polen	2
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✓		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✗		
Dimmer 0-10 V	✗		
Dimmer 1-10 V	✗		
Dimmer DALI	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimmer DMX	✗		
Dimmer GPRS	✗		

LED Prodisc

PAGINA 2/2

LED Prodisc 348 mm schakelbaar

40009332

EAN: 8720615508280

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer LineSwitch	✗
Dimmer DSI	✗
Dimmer fabrikantspecifiek	✗
Dimmer netspanningmodulatie	✗
Dimmer faseafsnijding	✗
Dimmer faseaansnijding	✗
Dimmer programmeerbaar	✗
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗
Dimmer RF	✗
Dimmer Sine Wave Reduction	✗
Dimmer Touch and Dim	✗
Dimmer Zigbee	✗
Dimmer met drukknop	✗
Zonder dimfunctie	✓
Dimmer afhankelijk van de besturing	✗
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✓
Geschikt voor noodverlichting	✓
Met bewegingssensor	✓
Met lichtsensor	✗
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✗
Met (lucht)roosters	✗
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Steekklem
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗