



LED-Modules - aan/uit + noodunit

40640813

EAN: 8721063007707

Pro-Line Linear is modulair lichtlijnsysteem dat opgebouwd is uit draagprofielen, plug & play lichtmodules en diverse accessoires. Een lichtoplossing voor productie-, magazijn-, winkel- en kantoorruimtes, ongeëvenaard in zowel uniformiteit als lichtrendement, die bovendien snel en eenvoudig te installeren is. De LED-modules zijn leverbaar in schakelbare of DALI-uitvoering, eventueel voorzien van noodunit. Dankzij de grote keuze aan lichtverdelingen en het veelvoudig instelbare helderheidsniveau zijn deze armaturen geschikt voor vrijwel alle montagehoogtes en verlichtingstaken. Pro-Line Linear is flexibel en schaalbaar wat betreft planning en ontwerp, economisch in aanschaf en bespaart energie en onderhoudskosten, per direct en doorlopend tijdens de lange levensduur. Pro-Line Linear van Prolumia: een veelzijdige lichtoplossing die een ruimte transformeert tot een dynamische en duurzame omgeving.

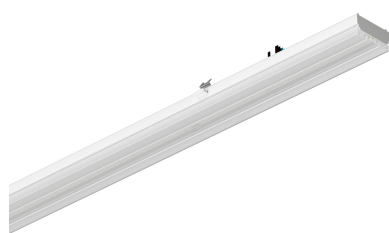

PRODUCTKENMERKEN

Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Nominale spanning	200 240 Volt
Met lichtbron	✓	Nom. Stroom	200 550 Milli-ampère
Lamphouder	Zonder	Totale harmonische vervorming (THD)	7 Procent, percentage
Materiaal behuizing	Staal	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 Uur
Kleur behuizing	Wit	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Procent, percentage
Spanningstype	AC/DC	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 Procent, percentage
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	5 Procent, percentage
Regeling inbegrepen	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10 Procent, percentage
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	730 Lumen
Dimbaar	✗	Stroomverbruik in noodmodus	5 Watt
Dimmer 0-10 V	✗	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 40 graden Celsius
Dimmer 1-10 V	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	5400 13500 Lumen
Dimmer DALI	✗	Geschikt voor lampvermogen	30 80 Watt
Dimbaar Dali-2	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	169 180 Lumen/Watt
Dimmer DMX	✗	Systeemvermogen, systeemprestaties	80 Watt
Dimmer DSI	✗	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Dimmer LineSwitch	✗	Arbeidsfactor	0,98
Dimmer netspanningmodulatie	✗	Breedte	64 Millimeter
Dimmer fabrikantspecifiek	✗	Hoogte/diepte	30 Millimeter
Dimmer faseafsnijding	✗	Lengte	1472 Millimeter
Dimmer faseaansnijding	✗	Aantal polen	4
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗	Geleiderdoorsnede	2,5 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer programmeerbaar	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	1,5 2,5 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer RF	✗		

Prolumia LED Pro-Line Linear

PAGINA 2/2

LED-Modules - aan/uit + noodunit

40640813

EAN: 8721063007707

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer Sine Wave Reduction	✗
Dimmer Touch and Dim	✗
Dimmer met drukknop	✗
Dimmer Zigbee	✗
Lichtverdeler	Focuslens
Reflector	Zonder
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM4
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✗
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Geschikt voor noodverlichting	✓
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Constance lichtstroom regeling	✗
Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Standen
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Steekklem
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Casambi	✗
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	✓