


Pro-Bay Multi Highbay Armaturen

40643504

EAN: 8721063007455

VOLGENDE GENERATIE Highbay ARMATUUR WELKE UITBLINKT IN PRIJS, PRESTATIES EN GEBRUIKSGEMAK

De Pro-Bay Multi is een uitblinker in vele opzichten. Zijn uitzonderlijk hoge lichtrendement van maximaal 195 lm/W zorgt voor aanzienlijke energiebesparingen. Drie helderheidsstanden en een kleurtemperatuur die kan worden ingesteld op 3000, 4000 of 5000 K optimaliseren de gebruiksmogelijkheden. Tot slot bieden de Pro-Bay Multi accessoires, zoals PIR- of radargestuurde bewegingsdetectoren, een schemerschakelaar of een Casambi-module, de voordelen en het comfort van een intelligente verlichtingsoplossing letterlijk in een handomdraai.

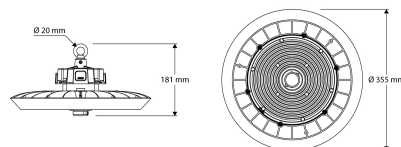

PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Wandmontage	✓	Nominale spanning	120 277 Volt
Geschikt voor pendelophanging	✓	Nominale ledstroom bij constante stroom	450 900 Milli-ampère
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Nom. Stroom	833 909 Milli-ampère
Met lichtbron	✓	Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C	115000 Uur
Geschikt voor bijkomende lamp	✗	Rated life time L90/B50 at 25 °C	55000 Uur
Lamphouder	Overig	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	182000 Uur
Materiaal behuizing	Aluminium	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	91,2 Procent, percentage
Kleur behuizing	Zwart	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	82,8 Procent, percentage
Spanningstype	AC	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 45 graden Celsius
Regeling inbegrepen	✓	Geschikt voor lampvermogen	113 204 Watt
Met bewegingssensor	✗	Systeemvermogen, systeemprestaties	204 Watt
Met aanwezigheidsmelder	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	176 195 Lumen/Watt
Met lichtsensor	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	22000 36000 Lumen
Dimbaar	✓	Kleurtemperatuur	3000 5000 Kelvin
Dimmer 0-10 V	✓	Totale harmonische vervorming (THD)	0,12 Procent, percentage
Dimmer 1-10 V	✓	Arbeidsfactor	0,97
Dimmer GPRS	✗	Hoogte/diepte	181 Millimeter
Dimbaar Dali-2	✗	Buitendiameter	355 Millimeter
Dimmer DALI	✗	Aantal polen	3
Dimmer DMX	✗	Geleiderdoorsnede	1 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer DSI	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	1 2,5 mm²(Vierkante millimeter)

LED Pro-Bay Multi

PAGINA 2/2

Pro-Bay Multi Highbay Armaturen

40643504

EAN: 8721063007455

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer faseafsnijding	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	7
Dimmer faseaansnijding	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	12
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		
Dimmer programmeerbaar	✗		
Dimmer RF	✗		
Dimmer Sine Wave Reduction	✗		
Dimmer Touch and Dim	✗		
Dimmer Zigbee	✗		
Dimmer met drukknop	✗		
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Reflector	Zonder		
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D		
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓		
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°		
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM5		
Beschermingsgraad (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	4		
Slagvastheid	IK08		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	✗		
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder		
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder		
Geschikt voor noodverlichting	✗		
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	750 °C - 30 sec.		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)		
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen		
Stralingshoek regelbaar	Nee		
Lumen regelbaar	Standen		
Type bedrading	Afsluiting		
Aansluitwijze	Krimpen		
Met beschermafdekking	✗		
Bediening via Bluetooth	✗		
Ball-proof according to DIN 18032-3	✗		
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	✓		