PROLUMIA®

## LED Pro-Cone



Pro-Cone Lenstype 2

# 41380119
EAN: 8720874790914

### VANDAALBESTENDIG EN CIRCULAIR LED KEGELARMATUUR VOOR OPTIMALE OPENBARE VERLICHTING

De Pro-Cone is een vandaalbestendig en circulair LED kegelarmatuur, dat garant staat voor het maximaal en optimaal verlichten van de openbare ruimte. Dit zonder overbodige lichthinder en -vervuiling, doordat er de mogelijkheid is om 5 verschillende lenstypen toe te passen. Hierdoor is licht naar wens te creëren. Door de vele extra opties, de lange levensduur, de hoge efficiency en de keuze van verschillende lenzen, is de Pro-Cone zeer breed toepasbaar. Ideaal voor het gebruik in woonwijken, parkeerterreinen, fietspaden, pleinen en centrumgebieden.




## PRODUCTKENMERKEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Montagewijze | Opbouw | Nominale ledstroom bij constante stroom | 429\|429 | Milli-ampère |
| Lichtbron | LED uitwisselbaar | Nominale spanning | 220\|240 | Volt |
| Met lichtbron | ✔ | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 | Procent, percentage |
| Lamphouder | Zonder | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 80 | Procent, percentage |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 150000 | Uur |
| Oppervlaktebescherming | Overig | Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C | 110000 | Uur |
| Kleur behuizing | Zwart | Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C | 55000 | Uur |
| Materiaal afdekking | Plastic mat/gesatineerd | Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -25\|50 | graden Celsius |
| Spanningstype | AC | Kabellengte | 5 | Meter |
| Regeling inbegrepen | ✔ | Effectieve lichtstroom | 3000 | Lumen |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd | Systeemvermogen, systeemprestaties | 23,5 | Watt |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | ✔ | Armatuurefficiëntie | 127 | Lumen/Watt |
| Dimmer 0-10 V | ✖ | Kleurtemperatuur | 3000\|3000 | Kelvin |
| Dimmer 1-10 V | ✔ | Arbeidsfactor | 0,94 | |
| Dimmer GPRS | ✖ | Hoogte/diepte | 415 | Millimeter |
| Dimmer DALI | ✖ | Diameter | 540 | Millimeter |
| Dimmer DMX | ✖ | Geschikt voor vlechtmaat (-spoed) | 60\|60 | Millimeter |
| Dimmer DSI | ✖ | Aantal polen | 3 | |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | ✖ | Geleiderdoorsnede | 1 | mm²(Vierkante millimeter) |
| Dimmer LineSwitch | ✖ | | | |
| Dimmer fabrikantspecifiek | ✖ | | | |
| Dimmer netspanningmodulatie | ✖ | | | |
| Dimmer faseafsnijding | ✖ | | | |
| Dimmer faseaansnijding | ✖ | | | |
| Dimmer Touch and Dim | ✖ | | | |

PROLUMIA®

## LED Pro-Cone

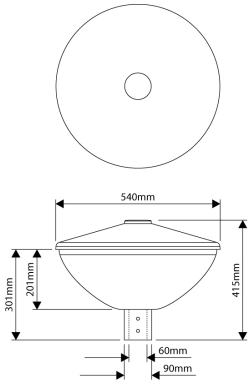

Pro-Cone Lenstype 2

# 41380119
EAN: 8720874790914

### PRODUCTKENMERKEN
(vervolg)

| | |
|---|---|
| Dimmer programmeerbaar | ✔ |
| Dimmer met drukknop | ✖ |
| Zonder dimfunctie | ✖ |
| Dimmer RF | ✖ |
| Dimmer Sine Wave Reduction | ✖ |
| Dimmer Zigbee | ✖ |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM3 |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | ✔ |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 3 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Afstandsbediening | Zonder |
| Met radiosturing, radiocontrole | ✖ |
| Constante lichtstroom refgeling | ✖ |
| Met programmagestuurde lichtregeling | ✖ |
| Met aansluitkabel | ✔ |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 70-79 (klasse 2A) |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Compatible met Apple HomeKit | ✖ |
| Compatible met Google Assistant | ✖ |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Compatible met Amazon Alexa | ✖ |
| Met IFTTT ondersteuning | ✖ |
| Bediening via Bluetooth | ✖ |