


Pro-Cone Lenstype 4

41380238

EAN: 8720874790860

VANDAALBESTENDIG EN CIRCULAIR LED KEGELARMATUUR VOOR OPTIMALE OPENBARE VERLICHTING

De Pro-Cone is een vandaalbestendig en circulair LED kegelarmatuur, dat garant staat voor het maximaal en optimaal verlichten van de openbare ruimte. Dit zonder overbodige lichthinder en -vervuiling, doordat er de mogelijkheid is om 5 verschillende lenstypen toe te passen. Hierdoor is licht naar wens te creëren. Door de vele extra opties, de lange levensduur, de hoge efficiency en de keuze van verschillende lenzen, is de Pro-Cone zeer breed toepasbaar. Ideaal voor het gebruik in woonwijken, parkeerterreinen, fietspaden, pleinen en centrumgebieden.

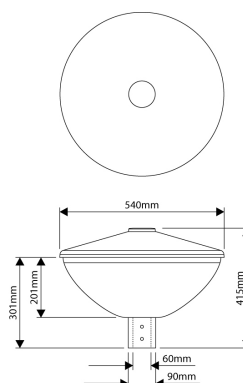

PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opbouw	Nominale ledstroom bij constante stroom	374 374 Milli-ampère
Lichtbron	LED uitwisselbaar	Nominale spanning	220 240 Volt
Met lichtbron	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Procent, percentage
Lamphouder	Zonder	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 Procent, percentage
Materiaal behuizing	Aluminium	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	150000 Uur
Oppervlaktebescherming	Overig	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	110000 Uur
Kleur behuizing	Zwart	Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	55000 Uur
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 50 graden Celsius
Spanningstype	AC	Kabellengte	5 Meter
Regeling inbegrepen	✓	Effectieve lichtstroom	2750 Lumen
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Systeemvermogen, systeemprestaties	19,5 Watt
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Armaturefficiëntie	140 Lumen/Watt
Dimmer 0-10 V	✗	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Dimmer 1-10 V	✓	Arbeidsfactor	0,92
Dimmer GPRS	✗	Hoogte/diepte	415 Millimeter
Dimmer DALI	✗	Diameter	540 Millimeter
Dimmer DMX	✗	Geschikt voor vlechtsmaat (-spoed)	60 60 Millimeter
Dimmer DSI	✗	Aantal polen	3
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗	Geleiderdoorsnede	1 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		
Dimmer faseafsnijding	✗		
Dimmer faseaansnijding	✗		
Dimmer Touch and Dim	✗		

LED Pro-Cone

PAGINA 2/2

Pro-Cone Lenstype 4

41380238

EAN: 8720874790860

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer programmeerbaar	✓
Dimmer met drukknop	✗
Zonder dimfunctie	✗
Dimmer RF	✗
Dimmer Sine Wave Reduction	✗
Dimmer Zigbee	✗
Lichtverdeler	Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Afstandsbediening	Zonder
Met radiosturing, radiocontrole	✗
Constance lichtstroom regeling	✗
Met programmagestuurde lichtregeling	✗
Met aansluitkabel	✓
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Type bedrading	Afsluiting
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Aansluitwijze	Schroefklem
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗
Bediening via Bluetooth	✗