


LED Pro-Logic 200

42174145

EAN: 8720615509652

Verlichtingskwaliteit in optima forma. Maximaal rendement en minimale lichthinder door een gepatenteerde microlens-lichtdiffuser.

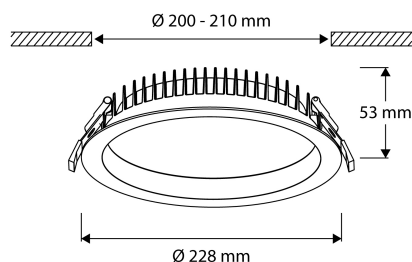

PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor aanbouw	✓	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Geschikt voor inbouwmontage	✓	Nominale ledstroom bij constante stroom	200 550 Milli-ampère
Geschikt voor wandmontage	✗	Nominale spanning	220 240 Volt
Wandmontage	✗	Nom. Stroom	200 550 Milli-ampère
Geschikt voor pendelophanging	✗	Totale harmonische vervorming (THD)	0,2
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Rated life time L70/B10 at 25 °C	155000 Uur
Geschikt voor spantenmontage(?)	✗	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	155000 Uur
Geschikt voor podium-/vloermontage	✗	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	98000 Uur
Geschikt voor stroomrailmontage	✗	Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C	98000 Uur
Geschikt voor klemmontage	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,93 Procent, percentage
Geschikt voor kabelsysteem	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,9 Procent, percentage
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar	Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	47000 Uur
Met bewegingssensor	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,8 Procent, percentage
Met lichtsensor	✗	Rated life time L90/B50 at 25 °C	47000 Uur
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Met lichtbron	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Lamphouder	Zonder	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Procent, percentage
Materiaal behuizing	Aluminium	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 40 graden Celsius
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating	Geschikt voor lampvermogen	7,6 22 Watt
Kleur behuizing	Wit	Systeemvermogen, systeemprestaties	22 Watt
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd	Lichtstroom	1000 2700 Lumen
Geborsteld oppervlak	✗	Effectieve lichtstroom	2700 Lumen

LED Pro-Logic 200

42174145

EAN: 8720615509652

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Spanningstype	AC	Specifieke lichtstroom	144,706 Lumen/Watt
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Regeling inbegrepen	✓	Inbouwdiameter	200 Millimeter
Dimmer afhankelijk van de besturing	✓	Arbeidsfactor	0,9
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Flikkerende waarde Pst LM	0,009
Dimmer 0-10 V	✓	Inbouwbreedte	194 Millimeter
Dimmer 1-10 V	✓	Inbouwhoogte/-diepte	53 Millimeter
Dimbaar Dali-2	✓	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Dimmer DALI	✓	Hoogte/diepte	53 Millimeter
Dimmer DMX	✗	Buitendiameter	228 Millimeter
Dimmer DSI	✗	Inbouwdiameter	200 210 Millimeter
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗	Aantal polen	2
Dimmer LineSwitch	✓	Geleiderdoorsnede	1,5 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer fabrikantspecifiek	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	0,5 1,5 mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer netspanningmodulatie	✗	Armaturefficiëntie	123 Lumen/Watt
Dimmer faseafsnijding	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	76
Dimmer faseaansnijding	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	129
Dimmer programmeerbaar	✗	Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Dimmer RF	✗		
Dimmer Sine Wave Reduction	✗		
Dimmer Touch and Dim	✓		
Dimmer Zigbee	✗		
Zonder dimfunctie	✗		
Dimmer met drukknop	✓		
Reflector	Zonder		
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Kleur reflector	Overig		
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°		
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)		
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E		
Beschermingsgraad (IP)	IP54		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Beschermingsgraad (NEMA)	3R		
Slagvastheid	IK07		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II		
Lichtkleur	Wit		
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen		
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)		
Lumen regelbaar	Standen		
Stralingshoek regelbaar	Nee		
Type bedrading	Afsluiting		
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗		
Aansluitwijze	Steekklem		
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	✗		
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	960 °C - 30 sec.		
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1		
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗		

LED Pro-Logic

PAGINA 3/3

LED Pro-Logic 200

42174145

EAN: 8720615509652

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✕
Met IFTTT ondersteuning	✕
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Compatible met Apple HomeKit	✕
Bediening via Bluetooth	✕
Compatible met Google Assistant	✕
Compatible met Casambi	✕
Compatible met Amazon Alexa	✕