



LED-modules, Ø 58 mm, incl. Triac-driver

42182001

EAN: 8721063008384

SFEERVOLLE VERLICHTING VOOR DE JUISTE AMBIANCE

Pro-Ambiance is een aantrekkelijk geprijsde, compacte downlight-lichtoplossing met een verfijnde esthetiek en kwaliteit voor o.a. residentiële en horecatoeepassingen. Een compleet armatuur bestaat uit een LED-module met driver (als set verkrijgbaar) en een inbouwring, die beschikbaar is in een veelvoud aan modellen en apart geselecteerd moet worden. Twee formaten LED-modules dekken een breed scala aan lumenpakketten en zijn elk verkrijgbaar in 3 lichtverdelingen. Ze bieden naast een drievoudig in te stellen kleurtemperatuur, twee helderheidsstanden en worden standaard geleverd met TRIAC-dimbare drivers.

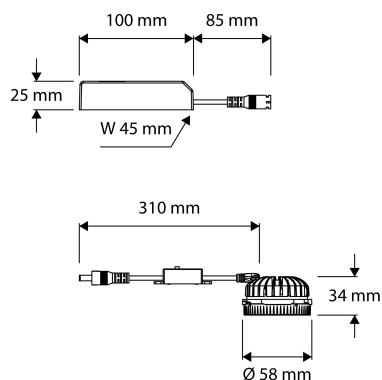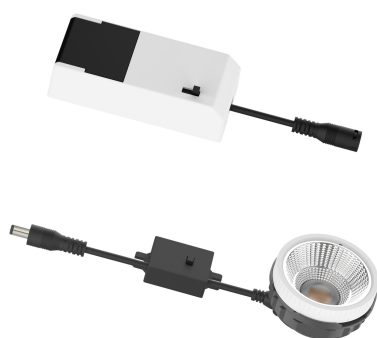

PRODUCTKENMERKEN

Spanningstype	AC	Lampvermogen	4,5 9 Watt
Geschikt voor constante stroom	✓	Bedrijfsstroom, nominale stroom	105 200 Milli-ampère
Geschikt voor constante spanning	✗	Bedrijfsspanning	220 240 Volt
Externe apparatuur(voorschakelapparaat) nodig	✗	Lampspanning	30 40 Volt
Vorm	Rond	Aantal LED's	16
Kleur	Wit	Kleurtemperatuur	2700 4000 Kelvin
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtsterkte	1230 Candela
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3	Lichtstroom	495 1035 Lumen
Kleur behuizing	Aluminium	Specifieke lichtstroom	110 115 Lumen/Watt
Aansluitwijze	Kabel	Stralingshoek	60 60 Zestigdelige graden(hoek)
Geschikt voor algemene verlichting	✓	Lengte	58 Millimeter
Geschikt voor verkeerslicht	✗	Breedte	58 Millimeter
Geschikt voor mobiel verkeerslicht	✗	Hoogte	34 Millimeter
Geschikt voor railverkeer	✗	Diameter	58 Millimeter
Geschikt voor matrixsignalering	✗	Gemiddelde nominale levensduur	100000 Uur
Beschermingsgraad (IP)	IP65		
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	D		
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		