


LED Lumiaflex II

46000224

EAN: 8720615504015

EEN FLEXIBELE VERLICHTINGSINNOVATIE DIE UITBLINKT IN VORM EN FUNCTIE

Met de LED Lumiaflex II serie heeft Prolumia de traditionele glazen neonverlichting in een nieuw jasje gestoken. Deze onbreekbare en waterdichte lichtslang is beschikbaar in vele kleurvarianten en heeft een zeer egale lichtuitstraling. De LED Lumiaflex II kan gemakkelijk omgebogen worden en is hierdoor zeer geschikt voor het creëren van letters en figuren.

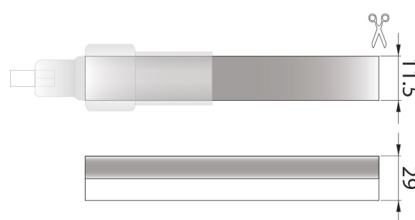

PRODUCTKENMERKEN

Uitvoering	Slang	Aantal lampen per meter	60
Montagewijze	Opbouw/inbouw	Lampvermogen per meter	12 Watt
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Lichtstroom per meter	400 Lumen
Spanningstype	DC	Lampspanning	22 26 Volt
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd	Stralingshoek	160 Zestigdelige graden(hoek)
Geschikt voor dimmer	✓	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✗	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	10 Uur
Beschermingsgraad (IP)	IP68	Systeemvermogen, systeemprestaties	120 Watt
Beschermingsgraad (NEMA)	3	Kleurtemperatuur	6500 6500 Kelvin
Lichtkleur	Wit	Breedte	11,5 Millimeter
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)	Hoogte/diepte	29 Millimeter
Met eindstuk	✗	Lengte	10000 Millimeter
Met aansluitset	✗	Diameter	11,5 Millimeter
Met beschermafdekking	✓	Lengte van de enkele secties	83,3 Millimeter
Zelfklevend	✗	Kleinste buigradius	120 Millimeter
Type bedrading	Afsluiting	Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig	Geleiderdoorsnede	0,75 mm²(Vierkante millimeter)
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		
Compatible met Amazon Alexa	✗		
Met IFTTT ondersteuning	✗		