


LED Pro-Ceiling 168x168 mm (inbouw)

# 40001566

EAN: 8720604741117

### ERVAAR DE WARMTE VAN DECORATIEF LICHT GECOMBINEERD MET DE VERFIJNING VAN EEN MODERN, EIGENTIJD'S ARMATUUR

De Prolumia LED Pro-Ceiling serie is uniek in zijn ontwerp. Het combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning van een modern, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een ronde of vierkante vorm voor plafond- of wandmontage. De LED Pro-Ceiling serie heeft een levensduur van meer dan 50.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd!

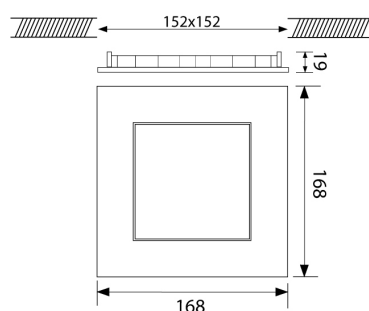

### PRODUCTKENMERKEN

|                                                        |                             |                                                |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | ✓                           | Nom. spanning                                  | 220 240 Volt          |
| Geschikt voor wandmontage                              | ✓                           | Nom. stroom                                    | 500 500 Milliampère   |
| Geschikt voor pendelophanging                          | ✗                           | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C              | 50000 Uur             |
| Geschikt voor plafondmontage                           | ✓                           | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -10 40 Graden Celsius |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | ✓                           | Specifieke lichtstroom armatuur                | 76,5 Lumen per Watt   |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | ✗                           | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1   | 1150 Lumen            |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | ✗                           | Max. systeemvermogen                           | 15 Watt               |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ✗                           | Kleurtemperatuur                               | 4200 4200 Kelvin      |
| Lamp type                                              | LED niet uitwisselbaar      | Vermogensfactor                                | 0,9                   |
| Met lichtbron                                          | ✓                           | Breedte                                        | 168 Millimeter        |
| Lamphouder                                             | Overig                      | Hoogte/diepte                                  | 39 Millimeter         |
| Materiaal behuizing                                    | Aluminium                   | Lengte                                         | 168 Millimeter        |
| Oppervlaktebescherming behuizing                       | Gelakt                      | Inbouw lengte                                  | 152 Millimeter        |
| Kleur behuizing                                        | Wit                         | Inbouw breedte                                 | 152 Millimeter        |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof opaal             | Inbouw hoogte/diepte                           | 39 Millimeter         |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                        | Verblindingsbegrenzing (UGR)                   | 22                    |
| Spanningstype                                          | AC                          |                                                |                       |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd |                                                |                       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | ✓                           |                                                |                       |
| Dimbaar 0-10 V                                         | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar 1-10 V                                         | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar DALI                                           | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar DMX                                            | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar DSI                                            | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar GPRS                                           | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar LineSwitch                                     | ✗                           |                                                |                       |
| Dimming fabrikantspecifiek                             | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                          | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar faseafsnijding                                 | ✓                           |                                                |                       |

## LED Pro-Ceiling

PAGINA 2/2

LED Pro-Ceiling 168x168 mm (inbouw)

# 40001566

EAN: 8720604741117

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimbaar faseaansnijding                                     | ✗                            |
| Dimming programmeerbaar                                     | ✗                            |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                    | ✗                            |
| Dimbaar RF                                                  | ✗                            |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | ✗                            |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | ✗                            |
| Dimbaar Zigbee                                              | ✗                            |
| Dimbaar met push-button                                     | ✗                            |
| Lichtverdeler                                               | Diffuserlens/optiek/paneel   |
| Niet dimbaar                                                | ✗                            |
| Lichtverdeling                                              | Symmetrisch                  |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                 | ✓                            |
| Stralingshoek                                               | >80° - Extreem breedstralend |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                          | SDCM4                        |
| Lichtuittrede                                               | Direct                       |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp            | A++, A+, A (LED)             |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP40                         |
| Slagvastheid                                                | IK08                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | II                           |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | ✗                            |
| Geschikt voor noodverlichting                               | ✗                            |
| Met bewegingssensor                                         | ✗                            |
| Met lichtsensor                                             | ✗                            |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | ✗                            |
| Met luchtsleuven                                            | ✗                            |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1                               | Neutraal wit 3300 - 5300 K   |
| Lichtkleur                                                  | Wit                          |
| Kleurweergave-index                                         | 80-89                        |
| Soort bedrading                                             | Eindig                       |
| Aansluitwijze                                               | Schroefklem                  |
| Lichtkleur regelbaar                                        | Nee                          |
| Lichtstroom regelbaar                                       | Nee                          |
| Stralingshoek regelbaar                                     | Nee                          |
| Bediening via Bluetooth                                     | ✗                            |
| Compatible met Apple HomeKit                                | ✗                            |
| Compatible met Google Assistant                             | ✗                            |
| Compatible met Amazon Alexa                                 | ✗                            |
| Met IFTTT ondersteuning                                     | ✗                            |