


LED I-Panel 595x295 mm

# 40007916

EAN: 8719689122041

### ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE INBOUW FLUORESCENTIE-ARMATUREN

De LED I-Panel serie is een goed LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen. De strakke lijnen en de geringe hoogte geven deze serie een modern en tijdloos karakter. Door de verschillende montagevarianten; inbouw, opbouw en gependeld, heeft de LED I-Panel serie een zeer breed toepassingsgebied.

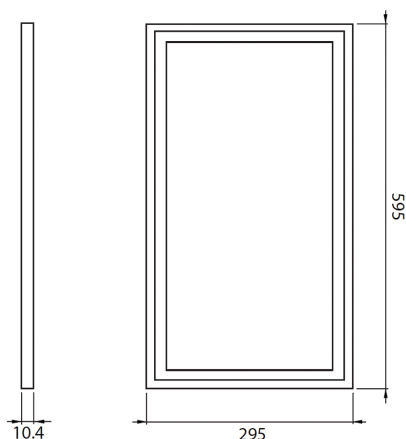

### PRODUCTKENMERKEN

|                                                        |                             |                                                |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | ✗                           | Led nom. stroom bij constante stroom           | 520 560 Milliampère   |
| Geschikt voor wandmontage                              | ✗                           | Nom. stroom                                    | 540 540 Milliampère   |
| Geschikt voor pendelophanging                          | ✓                           | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C              | 50000 Uur             |
| Geschikt voor plafondmontage                           | ✓                           | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 50 Graden Celsius |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | ✓                           | Specifieke lichtstroom armatuur                | 90 Lumen per Watt     |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | ✗                           | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1   | 1980 Lumen            |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | ✗                           | Max. systeemvermogen                           | 22 Watt               |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ✗                           | Kleurtemperatuur                               | 4000 4000 Kelvin      |
| Lamptype                                               | LED niet uitwisselbaar      | Vermogensfactor                                | 0,9                   |
| Met lichtbron                                          | ✓                           | Breedte                                        | 295 Millimeter        |
| Lamphouder                                             | Overig                      | Hoogte/diepte                                  | 10,4 Millimeter       |
| Materiaal behuizing                                    | Aluminium                   | Lengte                                         | 595 Millimeter        |
| Oppervlaktebescherming behuizing                       | Gelakt                      | Inbouw lengte                                  | 595 Millimeter        |
| Kleur behuizing                                        | Wit                         | Inbouw breedte                                 | 295 Millimeter        |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof opaal             | Inbouw hoogte/diepte                           | 10,4 Millimeter       |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                        | Totale harmonische vervorming (THD)            | 0,2                   |
| Spanningstype                                          | AC                          | Verblindingsbegrenzing (UGR)                   | 19                    |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd |                                                |                       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar 0-10 V                                         | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar 1-10 V                                         | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar DALI                                           | ✓                           |                                                |                       |
| Dimbaar DMX                                            | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar DSI                                            | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar GPRS                                           | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar LineSwitch                                     | ✗                           |                                                |                       |
| Dimming fabrikantspecifiek                             | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                          | ✗                           |                                                |                       |
| Dimbaar faseafsnijding                                 | ✗                           |                                                |                       |

## LED I-Panel

PAGINA 2/2

LED I-Panel 595x295 mm

# 40007916

EAN: 8719689122041

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimbaar faseaansnijding                                     | ✗                            |
| Dimming programmeerbaar                                     | ✗                            |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                    | ✗                            |
| Dimbaar RF                                                  | ✗                            |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | ✗                            |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | ✗                            |
| Dimbaar Zigbee                                              | ✗                            |
| Dimbaar met push-button                                     | ✗                            |
| Lichtverdeler                                               | Diffuserlens/optiek/paneel   |
| Niet dimbaar                                                | ✗                            |
| Lichtverdeling                                              | Symmetrisch                  |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                 | ✓                            |
| Stralingshoek                                               | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede                                               | Direct                       |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp            | A++, A+, A (LED)             |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP52                         |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                    | 1                            |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | II                           |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | ✗                            |
| Geschikt voor noodverlichting                               | ✗                            |
| Met bewegingssensor                                         | ✗                            |
| Met lichtsensor                                             | ✗                            |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | ✗                            |
| Met luchtsleuven                                            | ✗                            |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1                               | Neutraal wit 3300 - 5300 K   |
| Lichtkleur                                                  | Wit                          |
| Kleurweergave-index                                         | 80-89                        |
| Soort bedrading                                             | Eindig                       |
| Aansluitwijze                                               | Vlakstekker (vervallen)      |
| Bediening via Bluetooth                                     | ✗                            |