

LED I-Panel

PAGINA 1/2


LED I-Panel 1195x295 mm

40008936

EAN: 8719689122164

ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE INBOUW FLUORESCENTIE-ARMATUREN

De LED I-Panel serie is een goed LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen. De strakke lijnen en de geringe hoogte geven deze serie een modern en tijdloos karakter. Door de verschillende montagevarianten; inbouw, opbouw en gependeld, heeft de LED I-Panel serie een zeer breed toepassingsgebied.

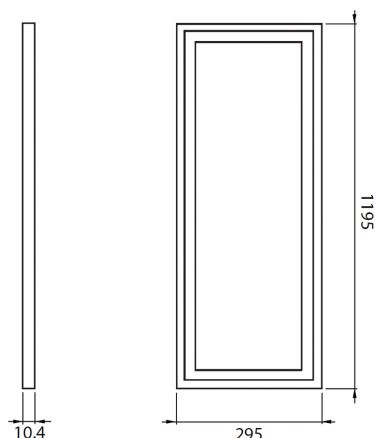

PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✗	Led nom. stroom bij constante stroom	1030 1070 Milliampère
Geschikt voor wandmontage	✗	Nom. stroom	1050 1050 Milliampère
Geschikt voor pendelophanging	✓	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor plafondmontage	✓	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 Graden Celsius
Geschikt voor inbouwmontage	✓	Specifieke lichtstroom armatuur	90 Lumen per Watt
Geschikt voor opbouwmontage	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3240 Lumen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Max. systeemvermogen	36 Watt
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Vermogensfactor	0,9
Met lichtbron	✓	Breedte	295 Millimeter
Lamphouder	Overig	Hoogte/diepte	10,4 Millimeter
Materiaal behuizing	Aluminium	Lengte	1195 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Inbouwlengte	1195 Millimeter
Kleur behuizing	Wit	Inbouwbreedte	295 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Inbouwhoogte/diepte	10,4 Millimeter
Rasteruitvoering	Geen	Totale harmonische vervorming (THD)	0,2
Spanningstype	AC	Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✗		
Dimbaar 0-10 V	✗		
Dimbaar 1-10 V	✗		
Dimbaar DALI	✓		
Dimbaar DMX	✗		
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimbaar faseafsnijding	✗		

LED I-Panel

PAGINA 2/2

LED I-Panel 1195x295 mm

40008936

EAN: 8719689122164

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar faseaansnijding	✗
Dimming programmeerbaar	✗
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗
Dimbaar RF	✗
Dimbaar Touch and Dim	✗
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Dimbaar met push-button	✗
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Niet dimbaar	✗
Lichtverdeling	Symmetrisch
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✓
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP52
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Geschikt voor noodverlichting	✗
Met bewegingssensor	✗
Met lichtsensor	✗
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✗
Met luchtsleuven	✗
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Vlakstekker (vervallen)
Bediening via Bluetooth	✗