


Rockdisc III - Ø 340 mm - Shielded

40009188

EAN: 8721063009114

VERLICHTING DIE DE NACHTELIJKE BUITENRUIMTE EEN NIEUWE DIMENSIE GEEFT

Rockdisc III biedt een uitzonderlijke combinatie van performance en duurzaamheid voor buitenverlichting. Het ontwerp legt bijzondere nadruk op kwaliteit: de slagvaste diffuser van polycarbonaat en aluminium behuizing in combinatie met beschermingsklasse IP66 maakt het product bestand tegen zware weersomstandigheden. Verschillende modellen met instelbare kleurtemperatuur en vermogen maken Rockdisc III een veelzijdige lichtoplossing voor elke buitenruimte. SenseLink-sensorversies met draadloze groepeninstelling en versies voorzien van noodunit maken het assortiment compleet.

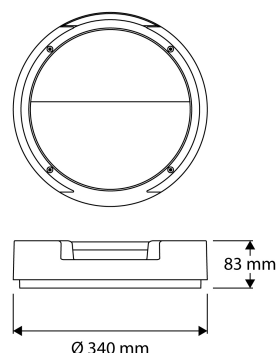

PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor plafondmontage	✓	Nom. stroom	140 140 Milliampère
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	170000 Uur
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,931 Percentage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,902 Percentage
Geschikt voor klemmontage	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,855 Percentage
Met bevestigingsmateriaal	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Lamptype	LED uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Met lichtbron	✓	Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	37
Lamphouder	Overig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	36
Materiaal behuizing	Aluminium	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	74
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10 50 Graden Celsius
Kleur behuizing	Zwart	Lichtopbrengst bij noodbedrijf	210 Lumen
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Stroomverbruik in noodmodus	2,5 Watt
Rasteruitvoering	Geen	Geschikt voor lampvermogen	12 26 Watt
Spanningstype	AC	Specifieke lichtstroom armatuur	64 69 Lumen per Watt
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Max. systeemvermogen	26 Watt
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	770 1800 Lumen
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin

Rockdisc III - Ø 340 mm - Shielded

40009188

EAN: 8721063009114

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar	✗	Flikkerende waarde Pst LM	0,74
Dimbaar 0-10 V	✗	Vermogensfactor	0,91
Dimbaar 1-10 V	✗	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,2
Dimbaar DALI	✗	Hoogte/diepte	83 Millimeter
Dimbaar Dali-2	✗	Buitendiameter	340 Millimeter
Dimbaar DMX	✗	Aantal polen	4
Dimbaar DSI	✗	Geleiderdoorsnede	2,5 Vierkante millimeter
Dimming fabrikantspecifiek	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	1,5 2,5 Vierkante millimeter
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗	Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Dimbaar faseafsnijding	✗	Lengte snoer	0 Millimeter
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimming programmeerbaar	✗		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimbaar Zigbee	✗		
Dimbaar met push-button	✗		
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Stralingshoek	Vrijstralend/diffuus		
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3		
Lichtuittrede	Direct		
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D		
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓		
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP66		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66		
Beschermingsgraad (NEMA)	4		
Slagvastheid	IK10		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	✗		
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)		
Geschikt voor noodverlichting	✓		
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose		
Met schakelaar	✗		
Met aanwezigheidsmelder	✗		
Met bewegingssensor	✓		
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Hoogfrequent		
Met lichtsensor	✓		
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✓		
Met luchtsleuven	✗		
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading		
Aansluitwijze	Steekklem		
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0		
Lichtkleur regelbaar	Standen		
Lichtstroom regelbaar	Standen		

Prolumia LED Rockdisc III

PAGINA 3/3

Rockdisc III - Ø 340 mm - Shielded

40009188

EAN: 8721063009114

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Met aansluitsnoer en stekker	✗
Compatible met Casambi	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗
Balvastheid volgens DIN 18032-3	✗
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	✓