


LED Prodisc 348 mm schakelbaar

# 40009312

EAN: 8720615508266

### TOONAANGEVEND IN MULTIFUNCTIONELE EN BETAALBARE LICHTOPLOSSINGEN

Het LED Prodisc armatuur van Prolumia zorgt voor hoge energiebesparingen (> 70%) door middel van intelligent lichtbeheer met aanwezigheidsmelders. Om een veilige doorgang te waarborgen moeten trappenhuizen en gangen goed en helder verlicht zijn. Dit zonder reflecties. De LED Prodisc is hier uitermate geschikt voor.

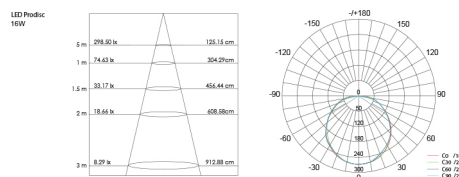

### PRODUCTKENMERKEN

|                                                        |                             |                                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | ✓                           | Nom. spanning                                                                | 220 240 Volt          |
| Geschikt voor wandmontage                              | ✓                           | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C                                            | 175000 Uur            |
| Geschikt voor pendelophanging                          | ✗                           | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 Percentage         |
| Geschikt voor plafondmontage                           | ✗                           | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 50 Percentage         |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | ✓                           | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C                                            | 100000 Uur            |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | ✓                           | Rated life time L90/B50 at 25 °C                                             | 50000 Uur             |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | ✗                           | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16                  | 64                    |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ✗                           | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16                  | 128                   |
| Lamptype                                               | LED uitwisselbaar           | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                               | -20 50 Graden Celsius |
| Met lichtbron                                          | ✓                           | Specifieke lichtstroom armatuur                                              | 100 Lumen per Watt    |
| Lamphouder                                             | Overig                      | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                                 | 1300 Lumen            |
| Materiaal behuizing                                    | Kunststof                   | Max. systeemvermogen                                                         | 13 Watt               |
| Oppervlaktebescherming behuizing                       | Overig                      | Kleurtemperatuur                                                             | 3000 4000 Kelvin      |
| Kleur behuizing                                        | Wit                         | Vermogensfactor                                                              | 0,9                   |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof opaal             | Hoogte/diepte                                                                | 100 Millimeter        |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                        | Buitendiameter                                                               | 348 Millimeter        |
| Spanningstype                                          | AC                          | Aantal polen                                                                 | 2                     |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd |                                                                              |                       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | ✓                           |                                                                              |                       |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                    | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar 0-10 V                                         | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar 1-10 V                                         | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar DALI                                           | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar Dali-2                                         | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar DMX                                            | ✗                           |                                                                              |                       |
| Dimbaar GPRS                                           | ✗                           |                                                                              |                       |

## LED Prodisc

PAGINA 2/2

LED Prodisc 348 mm schakelbaar

# 40009312

EAN: 8720615508266

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimbaar LineSwitch                                          | ✗                            |
| Dimbaar DSI                                                 | ✗                            |
| Dimming fabrikantspecifiek                                  | ✗                            |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                               | ✗                            |
| Dimbaar faseafsnijding                                      | ✗                            |
| Dimbaar faseaansnijding                                     | ✗                            |
| Dimming programmeerbaar                                     | ✗                            |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                    | ✗                            |
| Dimbaar RF                                                  | ✗                            |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | ✗                            |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | ✗                            |
| Dimbaar Zigbee                                              | ✗                            |
| Dimbaar met push-button                                     | ✗                            |
| Niet dimbaar                                                | ✓                            |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                 | ✗                            |
| Lichtverdelers                                              | Diffuserlens/optiek/paneel   |
| Lichtverdeling                                              | Symmetrisch                  |
| Stralingshoek                                               | >80° - Extreem breedstralend |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                          | SDCM3                        |
| Lichtuittrede                                               | Direct                       |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU               | ✓                            |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp            | A++, A+, A (LED)             |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP44                         |
| Slagvastheid                                                | IK10                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | II                           |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | ✗                            |
| Geschikt voor noodverlichting                               | ✗                            |
| Met bewegingssensor                                         | ✓                            |
| Met lichtsensor                                             | ✗                            |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | ✗                            |
| Met luchtsleuven                                            | ✗                            |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                       | 650 °C - 30 s                |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1                               | Neutraal wit 3300 - 5300 K   |
| Lichtkleur                                                  | Wit                          |
| Kleurweergave-index                                         | 80-89                        |
| Soort bedrading                                             | Eindig                       |
| Aansluitwijze                                               | Steekklem                    |
| Lichtkleur regelbaar                                        | Standen                      |
| Lichtstroom regelbaar                                       | Standen                      |
| Stralingshoek regelbaar                                     | Nee                          |
| Bediening via Bluetooth                                     | ✗                            |
| Compatible met Apple HomeKit                                | ✗                            |
| Compatible met Google Assistant                             | ✗                            |
| Compatible met Amazon Alexa                                 | ✗                            |
| Met IFTTT ondersteuning                                     | ✗                            |