

LED Prodisc

PAGINA 1/2


LED Prodisc 348 mm schakelbaar

40009332

EAN: 8720615508280

TOONAANGEVEND IN MULTIFUNCTIONELE EN BETAALBARE LICHTOPLOSSINGEN

Het LED Prodisc armatuur van Prolumia zorgt voor hoge energiebesparingen (> 70%) door middel van intelligent lichtbeheer met aanwezigheidsmelders. Om een veilige doorgang te waarborgen moeten trappenhuizen en gangen goed en helder verlicht zijn. Dit zonder reflecties. De LED Prodisc is hier uitermate geschikt voor.

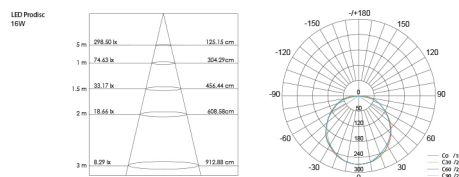

PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	175000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Percentage
Geschikt voor plafondmontage	✗	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 Percentage
Geschikt voor inbouwmontage	✓	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Rated life time L90/B50 at 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	60
Geschikt voor beeldschermwerkplaat volgens EN 12464-1	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	120
Lamptype	LED uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 Graden Celsius
Met lichtbron	✓	Specifieke lichtstroom armatuur	93 Lumen per Watt
Lamphouder	Overig	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1300 Lumen
Materiaal behuizing	Kunststof	Max. systeemvermogen	14 Watt
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Kleur behuizing	Wit	Vermogensfactor	0,9
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Hoogte/diepte	100 Millimeter
Rasteruitvoering	Geen	Buitendiameter	348 Millimeter
Spanningstype	AC	Aantal polen	2
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✗		
Dimbaar 0-10 V	✗		
Dimbaar 1-10 V	✗		
Dimbaar DALI	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimbaar DMX	✗		
Dimbaar GPRS	✗		

LED Prodisc

PAGINA 2/2

LED Prodisc 348 mm schakelbaar

40009332

EAN: 8720615508280

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar LineSwitch	✗
Dimbaar DSI	✗
Dimming fabrikantspecifiek	✗
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗
Dimbaar faseafsnijding	✗
Dimbaar faseaansnijding	✗
Dimming programmeerbaar	✗
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗
Dimbaar RF	✗
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Touch and Dim	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Dimbaar met push-button	✗
Niet dimbaar	✓
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✗
Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✓
Geschikt voor noodverlichting	✓
Met bewegingssensor	✓
Met lichtsensor	✗
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✗
Met luchtsleuven	✗
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗