


LED Pro-Office (inleg)

40011117

EAN: 8721063000630

**VEELZIJDIG VERLICHTINGSARMATUUR MET EEN KLASSIEKE
UITSTRALING, VOORZIEN VAN HEDENDAAGSE TECHNIEK EN
INNOVATIEVE FUNCTIES**

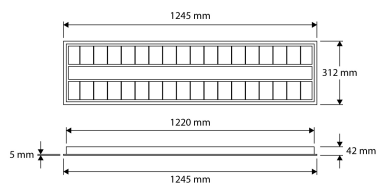

PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✗	Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nom. spanning	198 264 Volt
Geschikt voor plafondmontage	✓	Nom. stroom	0 0 Milliampère
Geschikt voor inbouwmontage	✓	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	114000 Uur
Geschikt voor opbouwmontage	✗	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	182000 Uur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,93 Percentage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,91 Percentage
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,85 Percentage
Met lichtbron	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Lamphouder	Overig	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Materiaal behuizing	Staal	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating	Rated life time L90/B50 at 25 °C	55000 Uur
Kleur behuizing	Wit	Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	37
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	36
Rasteruitvoering	Hoogglans	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	61
Spanningstype	AC	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 45 Graden Celsius
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Lichtopbrengst bij noodbedrijf	440 Lumen
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Stroomverbruik in noodmodus	4 Watt
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Geschikt voor lampvermogen	15 35 Watt
Dimbaar	✓	Specifieke lichtstroom armatuur	125 125 Lumen per Watt
Dimbaar 0-10 V	✗	Max. systeemvermogen	35 Watt

LED Pro-Office (inleg)

40011117

EAN: 8721063000630

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar 1-10 V	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 4400 Lumen
Dimbaar DALI	✓	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Dimbaar Dali-2	✓	Flikkerende waarde Pst LM	0,01
Dimbaar DMX	✗	Vermogensfactor	0,95
Dimbaar DSI	✗	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,4
Dimming fabrikantspecifiek	✗	Breedte	312 Millimeter
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗	Hoogte/diepte	42 Millimeter
Dimbaar faseafsnijding	✗	Lengte	1245 Millimeter
Dimbaar faseaansnijding	✗	Inbouwlengte	312 Millimeter
Dimming programmeerbaar	✓	Inbouwbreedte	1245 Millimeter
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗	Inbouwhoogte/diepte	42 Millimeter
Dimbaar RF	✗	Aantal polen	6
Dimbaar Touch and Dim	✓	Geleiderdoorsnede	2,5 Vierkante millimeter
Dimbaar Zigbee	✗	Totale harmonische vervorming (THD)	20 Percentage
Dimbaar met push-button	✓	Aansluitbare geleiderdoorsnede	1,5 2,5 Vierkante millimeter
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel	Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch		
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend		
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6		
Lichtuittrede	Direct		
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C		
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✗		
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20		
Beschermingsgraad (NEMA)	1		
Slagvastheid	IK02		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	✗		
Geschikt voor noodverlichting	✓		
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen		
Met aanwezigheidsmelder	✗		
Met bewegingssensor	✗		
Met lichtsensor	✗		
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✗		
Met luchtsleuven	✗		
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89		
Constance lichtstroom regeling	✓		
Soort bedrading	Eindig		
Aansluitwijze	Overig		
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1		
Lichtkleur regelbaar	Standen		
Lichtstroom regelbaar	Traploos		
Stralingshoek regelbaar	Nee		
Bediening via Bluetooth	✗		
Compatible met Casambi	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		

LED Pro-Office

PAGINA 3/3

LED Pro-Office (inleg)

40011117

EAN: 8721063000630

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Compatible met Amazon Alexa	✕
Met IFTTT ondersteuning	✕
Balvastheid volgens DIN 18032-3	✕
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	✕