



LED-Modules - DALI

# 40640824

EAN: 8721063007790

Pro-Line Linear is modulair lichtlijnsysteem dat opgebouwd is uit draagprofielen, plug & play lichtmodules en diverse accessoires. Een lichtoplossing voor productie-, magazijn-, winkel- en kantoorruimtes, ongeëvenaard in zowel uniformiteit als lichtrendement, die bovendien snel en eenvoudig te installeren is. De LED-modules zijn leverbaar in schakelbare of DALI-uitvoering, eventueel voorzien van noodunit. Dankzij de grote keuze aan lichtverdelingen en het veelvoudig instelbare helderheidsniveau zijn deze armaturen geschikt voor vrijwel alle montagehoogtes en verlichtingstaken. Pro-Line Linear is flexibel en schaalbaar wat betreft planning en ontwerp, economisch in aanschaf en bespaart energie en onderhoudskosten, per direct en doorlopend tijdens de lange levensduur. Pro-Line Linear van Prolumia: een veelzijdige lichtoplossing die een ruimte transformeert tot een dynamische en duurzame omgeving.

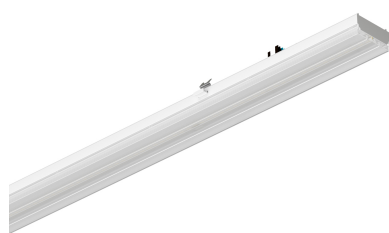

### PRODUCTKENMERKEN

|                                          |                             |                                                                               |                              |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Lamptype                                 | LED niet uitwisselbaar      | Nom. spanning                                                                 | 200 240 Volt                 |
| Met lichtbron                            | ✓                           | Nom. stroom                                                                   | 100 550 Milliampère          |
| Lamphouder                               | Geen                        | Totale harmonische vervorming (THD)                                           | 10 Percentage                |
| Materiaal behuizing                      | Staal                       | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C                                             | 100000 Uur                   |
| Kleur behuizing                          | Wit                         | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)  | 90 Percentage                |
| Spanningstype                            | AC/DC                       | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 80 Percentage                |
| Voorschakelapparaat                      | LED regeling stroomgestuurd | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)       | 5 Percentage                 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen           | ✓                           | Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 10 Percentage                |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur      | ✓                           | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                                | -20 40 Graden Celsius        |
| Dimbaar                                  | ✓                           | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                                  | 2700 13500 Lumen             |
| Dimbaar 0-10 V                           | ✗                           | Geschikt voor lampvermogen                                                    | 15 80 Watt                   |
| Dimbaar 1-10 V                           | ✗                           | Specifieke lichtstroom armatuur                                               | 169 180 Lumen per Watt       |
| Dimbaar DALI                             | ✓                           | Max. systeemvermogen                                                          | 80 Watt                      |
| Dimbaar Dali-2                           | ✓                           | Kleurtemperatuur                                                              | 4000 4000 Kelvin             |
| Dimbaar DMX                              | ✗                           | Vermogensfactor                                                               | 0,95                         |
| Dimbaar DSI                              | ✗                           | Breedte                                                                       | 64 Millimeter                |
| Dimbaar LineSwitch                       | ✗                           | Hoogte/diepte                                                                 | 30 Millimeter                |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | ✗                           | Lengte                                                                        | 1472 Millimeter              |
| Dimming fabrikantspecifiek               | ✗                           | Aantal polen                                                                  | 5                            |
| Dimbaar faseafsnijding                   | ✗                           | Geleiderdoorsnede                                                             | 2,5 Vierkante millimeter     |
| Dimbaar faseaansnijding                  | ✗                           | Aansluitbare geleiderdoorsnede                                                | 1,5 2,5 Vierkante millimeter |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | ✗                           |                                                                               |                              |
| Dimming programmeerbaar                  | ✓                           |                                                                               |                              |
| Dimbaar RF                               | ✗                           |                                                                               |                              |

LED-Modules - DALI

# 40640824

EAN: 8721063007790

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                                 | ✗                          |
| Dimbaar Touch and Dim                                                       | ✗                          |
| Dimbaar met push-button                                                     | ✓                          |
| Dimbaar Zigbee                                                              | ✗                          |
| Lichtverdeler                                                               | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Reflector                                                                   | Geen                       |
| Lichtverdeling                                                              | Symmetrisch                |
| Lichtuittrede                                                               | Direct                     |
| Stralingshoek                                                               | Vrijstralend/diffuus       |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                                          | SDCM4                      |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C                          |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                               | ✗                          |
| Beschermingsgraad (IP)                                                      | IP20                       |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                                        | I                          |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                                       | 650 °C - 30 s              |
| Geschikt voor noodverlichting                                               | ✗                          |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                                               | Geen                       |
| Noodfunctiebewakingssysteem                                                 | Geen                       |
| Lichtkleur                                                                  | Wit                        |
| Kleurweergave-index                                                         | 80-89                      |
| Constance lichtstroom regeling                                              | ✓                          |
| Stralingshoek regelbaar                                                     | Nee                        |
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Nee                        |
| Lichtstroom regelbaar                                                       | Standen                    |
| Soort bedrading                                                             | Eindig                     |
| Aansluitwijze                                                               | Steekklem                  |
| Bediening via Bluetooth                                                     | ✗                          |
| Compatible met Casambi                                                      | ✗                          |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | ✓                          |