


Pro-Bay Multi Highbay Armaturen

40643503

EAN: 8721063007448

VOLGENDE GENERATIE HIGHBAY ARMATUUR WELKE UITBLINKT IN PRIJS, PRESTATIES EN GEBRUIKSGEMAK

De Pro-Bay Multi is een uitblinker in vele opzichten. Zijn uitzonderlijk hoge lichtrendement van maximaal 195 lm/W zorgt voor aanzienlijke energiebesparingen. Drie helderheidsstanden en een kleurtemperatuur die kan worden ingesteld op 3000, 4000 of 5000 K optimaliseren de gebruiksmogelijkheden. Tot slot bieden de Pro-Bay Multi accessoires, zoals PIR- of radargestuurde bewegingsdetectoren, een schemerschakelaar of een Casambi-module, de voordelen en het comfort van een intelligente verlichtingsoplossing letterlijk in een handomdraai.

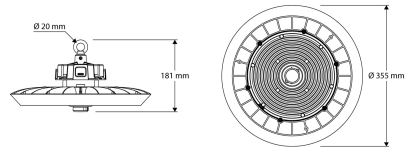

PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor plafondmontage	✓	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. spanning	120 277 Volt
Geschikt voor pendelophanging	✓	Led nom. stroom bij constante stroom	450 900 Milliampère
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. stroom	833 909 Milliampère
Met lichtbron	✓	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	115000 Uur
Geschikt voor nevenlamp	✗	Rated life time L90/B50 at 25 °C	55000 Uur
Lamphouder	Overig	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	182000 Uur
Materiaal behuizing	Aluminium	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	91,2 Percentage
Kleur behuizing	Zwart	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	82,8 Percentage
Spanningstype	AC	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 45 Graden Celsius
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Geschikt voor lampvermogen	113 204 Watt
Met bewegingssensor	✗	Max. systeemvermogen	204 Watt
Met aanwezigheidsmelder	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	176 195 Lumen per Watt
Met lichtsensor	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	22000 36000 Lumen
Dimbaar	✗	Kleurtemperatuur	3000 5000 Kelvin
Dimbaar 0-10 V	✗	Totale harmonische vervorming (THD)	0,12 Percentage
Dimbaar 1-10 V	✗	Vermogensfactor	0,97
Dimbaar GPRS	✗	Hoogte/diepte	181 Millimeter
Dimbaar Dali-2	✗	Buitendiameter	355 Millimeter
Dimbaar DALI	✗	Aantal polen	3
Dimbaar DMX	✗	Geleiderdoorsnede	1 Vierkante millimeter
Dimbaar DSI	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	1 2,5 Vierkante millimeter

LED Pro-Bay Multi

PAGINA 2/2

Pro-Bay Multi Highbay Armaturen

40643503

EAN: 8721063007448

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar faseafsnijding	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	7
Dimbaar faseaansnijding	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	12
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimming programmeerbaar	✗		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimbaar Zigbee	✗		
Dimbaar met push-button	✗		
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Reflector	Geen		
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D		
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓		
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend		
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5		
Beschermingsgraad (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	4		
Slagvastheid	IK08		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	✗		
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen		
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen		
Geschikt voor noodverlichting	✗		
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89		
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Lichtkleur regelbaar	Standen		
Stralingshoek regelbaar	Nee		
Lichtstroom regelbaar	Standen		
Soort bedrading	Eindig		
Aansluitwijze	Krimpklem		
Met bescherming	✗		
Bediening via Bluetooth	✗		
Balvastheid volgens DIN 18032-3	✗		
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	✓		