


LED Pro-Vision Maxi

41340100

EAN: 8720874792437

VEILIG, STIJLVOL EN UNIVERSEEL

De LED Pro-Vision reeks stijlvol en hedendaags vormgegeven armaturen vinden in de mini, midi en maxi uitvoering hun toepassing als openbare verlichting van voetpaden, fietspaden, wijk ontsluiting, doorgaande en provinciale wegen, daarnaast ook als verlichting van parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en rondom gebouwen.

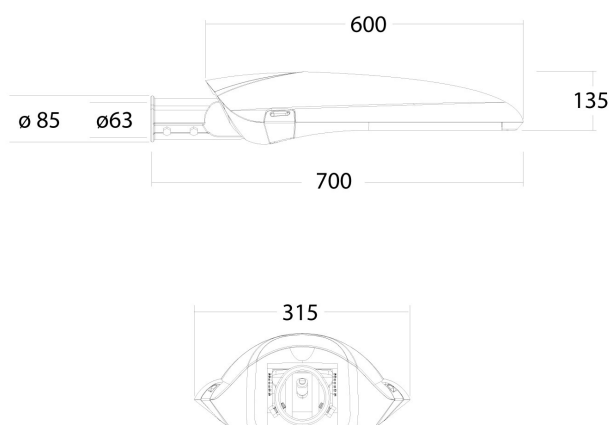

PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet/opschuif	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. spanning	220 240 Volt
Met lichtbron	✓	Nom. stroom	300 300 Milliampère
Lamphouder	Overig	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Materiaal behuizing	Aluminium	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 50 Graden Celsius
Oppervlaktebescherming	Poedercoating	Kabellengte	1 Meter
Kleur behuizing	Grijs	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1400 Lumen
Materiaal afdekking	Glas transparant	Max. systeemvermogen	12 Watt
Spanningstype	AC	Specifieke lichtstroom armatuur	116,5 Lumen per Watt
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Vermogensfactor	0,9
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Breedte	385 Millimeter
Dimbaar 0-10 V	✓	Hoogte/diepte	172 Millimeter
Dimbaar 1-10 V	✓	Lengte	829 Millimeter
Dimbaar GPRS	✗	Geschikt voor topmaat	60 60 Millimeter
Dimbaar DALI	✓	Aantal polen	3
Dimbaar DMX	✗	Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimming programmeerbaar	✓		
Dimbaar met push-button	✗		
Niet dimbaar	✗		
Dimbaar RF	✗		

LED Pro-Vision

PAGINA 2/2

LED Pro-Vision Maxi

41340100

EAN: 8720874792437

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Lichtverdeler	Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Instelbare optiek	✗
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	✗
Constance lichtstroom regeling	✗
Met programmeerbare lichtregeling	✗
Met aansluitkabel	✓
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Soort bedrading	Eindig
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Aansluitwijze	Schroefklem
Met IFTTT ondersteuning	✗
Bediening via Bluetooth	✗