PROLUMIA®

LED Pro-Vision

LED Pro-Vision Mini

41340310
EAN:

VEILIG, STIJLVOL EN UNIVERSEEL

De LED Pro-Vision reeks stijlvol en hedendaags vormgegeven armaturen vinden in de mini, midi en maxi uitvoering hun toepassing als openbare verlichting van voetpaden, fietspaden, wijk ontsluiting, doorgaande en provinciale wegen, daarnaast ook als verlichting van parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en rondom gebouwen.

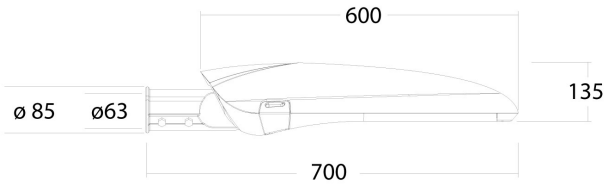



PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet/opschuif
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	✔
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Glas transparant
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat inbegrepen	✔
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✔
Dimbaar 0-10 V	✔
Dimbaar 1-10 V	✔
Dimbaar GPRS	✖
Dimbaar DALI	✔
Dimbaar DMX	✖
Dimbaar DSI	✖
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✖
Dimbaar LineSwitch	✖
Dimming fabrikantspecifiek	✖
Dimbaar netspanningsmodulatie	✖
Dimbaar faseafsnijding	✖
Dimbaar faseaansnijding	✖
Dimbaar Touch and Dim	✖
Dimming programmeerbaar	✔
Dimbaar met push-button	✖
Niet dimbaar	✖
Dimbaar RF	✖

Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Nom. spanning	220|240 Volt
Nom. stroom	300|300 Milliampère
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30|50 Graden Celsius
Kabellengte	1 Meter
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1200 Lumen
Max. systeemvermogen	12 Watt
Specifieke lichtstroom armatuur	100 Lumen per Watt
Kleurtemperatuur	3000|3000 Kelvin
Vermogensfactor	0,9
Breedte	315 Millimeter
Hoogte/diepte	135 Millimeter
Lengte	700 Millimeter
Geschikt voor topmaat	60|60 Millimeter
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter

PROLUMIA®

LED Pro-Vision

LED Pro-Vision Mini

41340310
EAN:

PRODUCTKENMERKEN
(vervolg)

Dimbaar Sine Wave Reduction	✖
Dimbaar Zigbee	✖
Lichtverdeler	Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Instelbare optiek	✖
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	✖
Constante lichtstroom regeling	✖
Met programmagestuurde lichtregeling	✖
Met aansluitkabel	✔
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Soort bedrading	Eindig
Compatible met Apple HomeKit	✖
Compatible met Google Assistant	✖
Compatible met Amazon Alexa	✖
Aansluitwijze	Schroefklem
Met IFTTT ondersteuning	✖
Bediening via Bluetooth	✖