


# 41380179  
EAN: 8721063009473

### FUTURE-PROOF, CIRCULAIR KEGELARMATUUR VOOR HET OPTIMAAL VERLICHTEN VAN DE OPENBARE RUIMTE

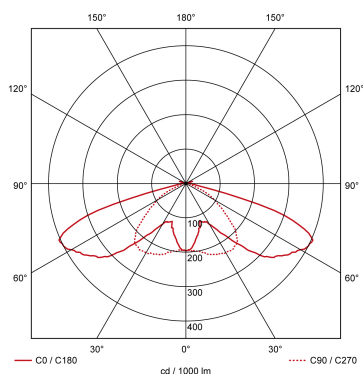

#### PRODUCTKENMERKEN

|                                        |                             |                                                                               |                            |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Montagewijze                           | Opzetmontage                | Geschikt voor aantal lichtbronnen                                             | 1                          |
| Lamptype                               | LED uitwisselbaar           | Nom. spanning                                                                 | 220 240 Volt               |
| Met lichtbron                          |                             | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)  | 96 Percentage              |
| Lamphouder                             | Geen                        | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 93 Percentage              |
| Materiaal behuizing                    | Aluminium                   | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C                                             | 470000 Uur                 |
| Oppervlaktebescherming                 | Geanodiseerd/geëloxeerd     | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16                   | 22                         |
| Kleur behuizing                        | Zwart                       | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16                   | 37                         |
| Materiaal afdekking                    | Kunststof transparant       | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                                | -25 50 Graden Celsius      |
| Op zonne-energie                       | ✗                           | Kabellengte                                                                   | 5 Meter                    |
| Met geïntegreerd PV-paneel             | ✗                           | Max. systeemvermogen                                                          | 19,5 Watt                  |
| Ingebouwde batterij                    | ✗                           | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                                  | 3000 3000 Lumen            |
| Geschikt voor off-grid voedingssysteem | ✗                           | Specifieke lichtstroom armatuur                                               | 154 Lumen per Watt         |
| Spanningstype                          | AC                          | Kleurtemperatuur                                                              | 3000 3000 Kelvin           |
| Voorschakelapparaat inbegrepen         | ✓                           | Vermogensfactor                                                               | 0,9                        |
| Voorschakelapparaat                    | LED regeling stroomgestuurd | Hoogte/diepte                                                                 | 415 Millimeter             |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur    | ✓                           | Diameter                                                                      | 540 Millimeter             |
| Dimbaar                                | ✓                           | Geschikt voor topmaat                                                         | 60 60 Millimeter           |
| Dimbaar Dali-2                         | ✗                           | Aantal polen                                                                  | 3                          |
| Dimbaar 0-10 V                         | ✗                           | Geleiderdoorsnede                                                             | 1 Vierkante millimeter     |
| Dimbaar 1-10 V                         | ✓                           | Aansluitbare geleiderdoorsnede                                                | 1 2,5 Vierkante millimeter |
| Dimbaar DALI                           | ✗                           |                                                                               |                            |
| Dimmen D4i                             | ✗                           |                                                                               |                            |
| Dimbaar DMX                            | ✗                           |                                                                               |                            |
| Dimbaar DSI                            | ✗                           |                                                                               |                            |
| Dimbaar LineSwitch                     | ✗                           |                                                                               |                            |

# 41380179  
EAN: 8721063009473

### PRODUCTKENMERKEN (vervolg)

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dimming fabrikantspecifiek                                                    | ✗           |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                                                 | ✗           |
| Dimbaar faseafsnijding                                                        | ✗           |
| Dimbaar faseaansnijding                                                       | ✗           |
| Dimming programmeerbaar                                                       | ✓           |
| Dimbaar RF                                                                    | ✗           |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                                   | ✗           |
| Dimbaar Zigbee                                                                | ✗           |
| Lichtverdeler                                                                 | Focuslens   |
| Instelbare optiek                                                             | ✗           |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                                            | SDCM3       |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                                 | ✓           |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015   | D           |
| Beschermingsgraad (IP)                                                        | IP66        |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                                      | 3           |
| Slagvastheid                                                                  | IK10        |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                                          | I           |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | ✗           |
| Afstandsbediening                                                             | Geen        |
| Met radiosturing                                                              | ✗           |
| Constance lichtstroom regeling                                                | ✗           |
| Met programmagestuurde lichtregeling                                          | ✗           |
| Met aansluitkabel                                                             | ✓           |
| Lichtkleur                                                                    | Wit         |
| Kleurweergave-index                                                           | 70-79       |
| Soort bedrading                                                               | Eindig      |
| Aansluitwijze                                                                 | Schroefklem |
| Zhaga-D4i gecertificeerd                                                      | ✗           |
| Bediening via Bluetooth                                                       | ✗           |
| Met lichtsensor                                                               | ✗           |
| Met bewegingssensor                                                           | ✗           |
| Met aanwezigheidsmelder                                                       | ✗           |
| Type aansluiting voor sensor-/communicatiemodule                              | Geen        |