


41380194
EAN: 8721063009626

FUTURE-PROOF, CIRCULAIR KEGELARMATUUR VOOR HET OPTIMAAL VERLICHTEN VAN DE OPENBARE RUIMTE

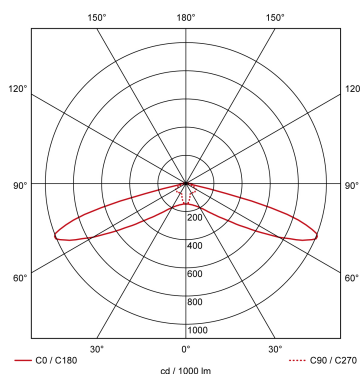

PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzetmontage	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamptype	LED uitwisselbaar	Nom. spanning	220 240 Volt
Met lichtbron		Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	96 Percentage
Lamphouder	Geen	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	93 Percentage
Materiaal behuizing	Aluminium	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	470000 Uur
Oppervlaktebescherming	Geanodiseerd/geëloxeerd	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	22
Kleur behuizing	Zwart	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	37
Materiaal afdekking	Kunststof transparant	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 50 Graden Celsius
Op zonne-energie	✗	Kabellengte	5 Meter
Met geïntegreerd PV-paneel	✗	Max. systeemvermogen	11,9 Watt
Ingebouwde batterij	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1750 1750 Lumen
Geschikt voor off-grid voedingssysteem	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	147 Lumen per Watt
Spanningstype	AC	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Vermogensfactor	0,9
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Hoogte/diepte	415 Millimeter
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Diameter	540 Millimeter
Dimbaar	✓	Geschikt voor topmaat	60 60 Millimeter
Dimbaar Dali-2	✗	Aantal polen	3
Dimbaar 0-10 V	✗	Geleiderdoorsnede	1 Vierkante millimeter
Dimbaar 1-10 V	✓	Aansluitbare geleiderdoorsnede	1 2,5 Vierkante millimeter
Dimbaar DALI	✗		
Dimmen D4i	✗		
Dimbaar DMX	✗		
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		

41380194

EAN: 8721063009626

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimming fabrikantspecifiek	✗
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗
Dimbaar faseafsnijding	✗
Dimbaar faseaansnijding	✗
Dimming programmeerbaar	✓
Dimbaar RF	✗
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Lichtverdeler	Focuslens
Instelbare optiek	✗
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	✓
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	✗
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	✗
Constance lichtstroom regeling	✗
Met programmagestuurde lichtregeling	✗
Met aansluitkabel	✓
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Schroefklem
Zhaga-D4i gecertificeerd	✗
Bediening via Bluetooth	✗
Met lichtsensor	✗
Met bewegingssensor	✗
Met aanwezigheidsmelder	✗
Type aansluiting voor sensor-/communicatiemodule	Geen