


LED Pro-Logic 200

42174145

EAN: 8720615509652

Verlichtingskwaliteit in optima forma. Maximaal rendement en minimale lichthinder door een gepatenteerde microlens-lichtdiffuser.

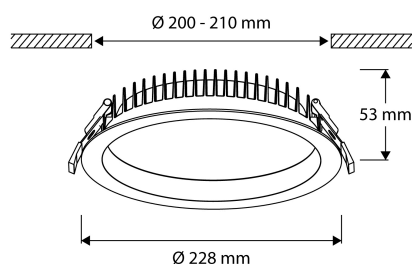

PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor opbouwmontage	✓	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Geschikt voor inbouwmontage	✓	Led nom. stroom bij constante stroom	200 550 Milliampère
Geschikt voor wandmontage	✗	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	✗	Nom. stroom	200 550 Milliampère
Geschikt voor pendelophanging	✗	Totale harmonische vervorming (THD)	0,2
Geschikt voor plafondmontage	✓	Rated life time L70/B10 at 25 °C	155000 Uur
Geschikt voor truss montage	✗	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	155000 Uur
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	✗	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	98000 Uur
Geschikt voor stroomrailmontage	✗	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	98000 Uur
Geschikt voor klemmontage	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,93 Percentage
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,9 Percentage
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	47000 Uur
Met bewegingssensor	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,8 Percentage
Met lichtsensor	✗	Rated life time L90/B50 at 25 °C	47000 Uur
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Met lichtbron	✓	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Lamphouder	Geen	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 Percentage
Materiaal behuizing	Aluminium	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 40 Graden Celsius
Oppervlaktebescherming	Poedercoating	Geschikt voor lampvermogen	7,6 22 Watt
Kleur behuizing	Wit	Max. systeemvermogen	22 Watt
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd	Lichtstroom	1000 2700 Lumen
Oppervlak geborsteld	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2700 Lumen
Spanningstype	AC	Specifieke lichtstroom lamp	144,706 Lumen per Watt

LED Pro-Logic 200

42174145

EAN: 8720615509652

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Inbouwdiameter	200 Millimeter
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✓	Vermogensfactor	0,9
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Flikkerende waarde Pst LM	0,009
Dimbaar 0-10 V	✓	Inbouwbreedte	194 Millimeter
Dimbaar 1-10 V	✓	Inbouwhoogte/diepte	53 Millimeter
Dimbaar Dali-2	✓	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Dimbaar DALI	✓	Hoogte/diepte	53 Millimeter
Dimbaar DMX	✗	Buitendiameter	228 Millimeter
Dimbaar DSI	✗	Inbouwdiameter	200 210 Millimeter
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗	Aantal polen	2
Dimbaar LineSwitch	✓	Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Dimming fabrikantsspecifiek	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	0,5 1,5 Vierkante millimeter
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	123 Lumen per Watt
Dimbaar faseafsnijding	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	76
Dimbaar faseaansnijding	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	129
Dimming programmeerbaar	✗	Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✓		
Dimbaar Zigbee	✗		
Niet dimbaar	✗		
Dimbaar met push-button	✓		
Reflector	Geen		
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Kleur reflector	Overig		
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend		
Lichtuitrede	Direct		
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E		
Beschermingsgraad (IP)	IP54		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Beschermingsgraad (NEMA)	3R		
Slagvastheid	IK07		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II		
Lichtkleur	Wit		
Lichtkleur regelbaar	Standen		
Kleurweergave-index	80-89		
Lichtstroom regelbaar	Standen		
Stralingshoek regelbaar	Nee		
Soort bedrading	Eindig		
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗		
Aansluitwijze	Steekklem		
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	✗		
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	960 °C - 30 s		
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1		
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗		
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✗		

LED Pro-Logic

PAGINA 3/3

LED Pro-Logic 200

42174145

EAN: 8720615509652

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Met IFTTT ondersteuning	✕
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Compatible met Apple HomeKit	✕
Bediening via Bluetooth	✕
Compatible met Google Assistant	✕
Compatible met Casambi	✕
Compatible met Amazon Alexa	✕