


LED Icon 24 LEDS comfort afscherming

44824200

EAN: 8720874793632

LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE MODELLEN, VERMOGENS EN UITVOERINGEN

De LED Urban serie laat zich kenmerken door een uitgebreid pakket aan armaturen voor zowel industriële als openbare verlichtingstoepassingen. De armaturen zijn geschikt voor verschillende montage mogelijkheden. Door toepassing van dimbare uitvoeringen is het mogelijk het verlichtingsniveau naar wens aan te passen waardoor aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd kunnen worden.

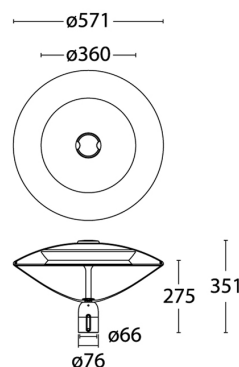

PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet/opschuif	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamp type	LED niet uitwisselbaar	Nom. spanning	220 240 Volt
Met lichtbron	✓	Nom. stroom	350 350 Milliampère
Lamphouder	Overig	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Materiaal behuizing	Aluminium	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 50 Graden Celsius
Oppervlaktebescherming	Poedercoating	Kabellengte	1 Meter
Kleur behuizing	Grijs	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1900 Lumen
Materiaal afdekking	Kunststof transparant	Max. systeemvermogen	18 Watt
Spanningstype	AC	Specifieke lichtstroom armatuur	105,5 Lumen per Watt
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Vermogensfactor	0,9
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Hoogte/diepte	275 Millimeter
Dimbaar 0-10 V	✗	Diameter	571 Millimeter
Dimbaar 1-10 V	✗	Geschikt voor topmaat	60 60 Millimeter
Dimbaar GPRS	✗	Aantal polen	3
Dimbaar DALI	✗	Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Dimbaar DMX	✗		
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimming fabrikantsspecifiek	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimming programmeerbaar	✗		
Dimbaar met push-button	✗		
Niet dimbaar	✓		
Dimbaar RF	✗		

LED Urban

PAGINA 2/2

LED Icon 24 LEDS comfort afscherming

44824200

EAN: 8720874793632

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Lichtverdeler	Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Instelbare optiek	✗
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Met radiosturing	✗
Constance lichtstroom regeling	✗
Met programmeerbare lichtregeling	✗
Met aansluitkabel	✓
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Soort bedrading	Eindig
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Aansluitwijze	Schroefklem
Met IFTTT ondersteuning	✗
Bediening via Bluetooth	✗